

現 場 説 明 書

1. 工事番号 6－公計修－06

工事名 公社黒松住宅外構・集会所等改修工事

2. 工事場所 仙台市泉区黒松三丁目2番

3. 現場説明事項

(1) 工事期間 契約日の翌日 ～ 令和7年7月18日

(2) 支払い条件

①前払金 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する
 会社の保証により40%以内

②完成払い

※ 前払金・完成払いの振込手数料は請負者負担。

(3) 質疑・回答

①質疑 令和7年3月19日(水)11時までに書面にて提出のこと。

②回答 令和7年3月21日(金)11時までにホームページ内にて回答。

問合せ : 総務課 経営戦略班 FAX : 022-261-0831

Mail : keiei@miyagi-jk.or.jp

4. その他 詳細は別紙設計図書による

6－公計修－06

公社黒松住宅外構・集会所等改修工事

図面リスト

図面番号	図面名称	縮尺
A-01	特記仕様書(1)	—
A-02	特記仕様書(2)	—
A-03	特記仕様書(3)	—
A-04	特記仕様書(4)	—
A-05	案内図・配置図	—
A-06	集会所仕上表	—
A-07	集会所平面図	1/60
A-08	集会所屋上平面図・断面図	1/60, 1/30
A-09	集会所立面図	1/100
A-10	集会所展開図(1)	1/60
A-11	集会所展開図(2)	1/60
A-12	集会所沈下修正概要図	1/60, 1/50
A-13	敷地内外構等改修位置図	1/1000

図面番号	図面名称	縮尺
A-14	敷地内外構等詳細図	1/20, 1/30, 1/50
A-15	解体工事特記仕様書(1)	—
A-16	解体工事特記仕様書(2)	—
A-17	解体工事範囲図	1/100, 1/30
A-18	詰所・共用便所平面図・立面図	1/60, 1/100

宮城県住宅供給公社 一級建築事務所 宮城県知事登録 第20410195号	保全課長	課長補佐 (総括担当)	主任主査 (建築班長)	担当
				

7 塗装改修工事	③. 素地ごしらえ	<table><tr><th colspan="4"><7.3.2～7></th></tr><tr><th colspan="2">下地面等</th><th colspan="2">種別</th></tr><tr><td>木部</td><td>不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合</td><td>※A種 ※B種</td><td>・B種 ・A種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP以外)</td><td></td><td>※C種</td><td>・A種 ・B種 ・C種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種 ・C種</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼面</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>モルタル面及びせっこうプラスター面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DPのみ)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>せっこうボード面及び</td><td>目地：縦目処理工法</td><td>※A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>その他ボード面</td><td>目地：縦目処理工法以外</td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr></table>	<7.3.2～7>				下地面等		種別		木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種	コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種	せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種	その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種	9 環境配慮改修工事	① 石綿含有建材の除去工事	施工調査 <9.1.3～6> ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無を調査する。 調査範囲 (・施工対象範囲で石綿の含有の可能性があるもの) 貸与資料 (・設計図面の一部) ※調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。 ・石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <table><tr><th>適用</th><th>測定名称</th><th>測定時期</th><th>測定場所</th><th>測定箇所数 (各施工箇所ごと)</th></tr><tr><td rowspan="4">・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4</td><td rowspan="4">処理作業前</td><td rowspan="4">処理作業中</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>セキュリティゾーン入口</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="2">・測定 5 ・測定 6</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td>集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)</td><td>出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="4">・測定 7 ・測定 8 ・測定 9</td><td rowspan="4">処理作業後 (シート養生中)</td><td rowspan="4">処理作業後</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>施工区画周辺</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>敷地境界</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr></table> 測定方法 ・自動測定器による測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>測定方法</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定</td></tr></table> ・JIS K 3850-1に基づいた測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>メンブレンフィルタ 直径 (mm)</th><th>試料の吸引流量 (L/min)</th><th>試料の吸引時間 (min)</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>25</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>120</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>240</td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)	・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	処理作業室内	・計 点	セキュリティゾーン入口	・計 点	・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点	処理作業室内	・計 点	・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点	施工区画周辺	・計 点	敷地境界	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	測定名称	測定方法	・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)	・測定 4 ・測定 5	25	5	30	・測定	47	10	120	・測定	47	10	240	・測定				・測定				②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑦. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>
	<7.3.2～7>																																																																																																																								
	下地面等		種別																																																																																																																						
	木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種																																																																																																																					
	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種																																																																																																																					
	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種																																																																																																																					
	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種																																																																																																																					
	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種																																																																																																																					
コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種																																																																																																																						
せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種																																																																																																																						
その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種																																																																																																																						
適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)																																																																																																																					
・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			セキュリティゾーン入口	・計 点																																																																																																																					
・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			施工区画周辺	・計 点																																																																																																																					
			敷地境界	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
測定名称	測定方法																																																																																																																								
・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定																																																																																																																								
測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)																																																																																																																						
・測定 4 ・測定 5	25	5	30																																																																																																																						
・測定	47	10	120																																																																																																																						
・測定	47	10	240																																																																																																																						
・測定																																																																																																																									
・測定																																																																																																																									
④. 錆止め塗料塗り	⑤. 塗装	②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>																																																																																																																			

7 塗装改修工事	③. 素地ごしらえ	<table><tr><th colspan="4"><7.3.2～7></th></tr><tr><th colspan="2">下地面等</th><th colspan="2">種別</th></tr><tr><td>木部</td><td>不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合</td><td>※A種 ※B種</td><td>・B種 ・A種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP以外)</td><td></td><td>※C種</td><td>・A種 ・B種 ・C種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種 ・C種</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼面</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>モルタル面及びせっこうプラスター面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DPのみ)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>せっこうボード面及び</td><td>目地：縦目処理工法</td><td>※A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>その他ボード面</td><td>目地：縦目処理工法以外</td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr></table>	<7.3.2～7>				下地面等		種別		木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種	コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種	せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種	その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種	9 環境配慮改修工事	① 石綿含有建材の除去工事	施工調査 <9.1.3～6> ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無を調査する。 調査範囲 (・施工対象範囲で石綿の含有の可能性があるもの) 貸与資料 (・設計図面の一部) ※調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。 ・石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <table><tr><th>適用</th><th>測定名称</th><th>測定時期</th><th>測定場所</th><th>測定箇所数 (各施工箇所ごと)</th></tr><tr><td rowspan="4">・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4</td><td rowspan="4">処理作業前</td><td rowspan="4">処理作業中</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>セキュリティゾーン入口</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="2">・測定 5 ・測定 6</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td>集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)</td><td>出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="4">・測定 7 ・測定 8 ・測定 9</td><td rowspan="4">処理作業後 (シート養生中)</td><td rowspan="4">処理作業後</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>施工区画周辺</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>敷地境界</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr></table> 測定方法 ・自動測定器による測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>測定方法</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定</td></tr></table> ・JIS K 3850-1に基づいた測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>メンブレンフィルタ 直径 (mm)</th><th>試料の吸引流量 (L/min)</th><th>試料の吸引時間 (min)</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>25</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>120</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>240</td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)	・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	処理作業室内	・計 点	セキュリティゾーン入口	・計 点	・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点	処理作業室内	・計 点	・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点	施工区画周辺	・計 点	敷地境界	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	測定名称	測定方法	・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)	・測定 4 ・測定 5	25	5	30	・測定	47	10	120	・測定	47	10	240	・測定				・測定				②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑦. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>
	<7.3.2～7>																																																																																																																								
	下地面等		種別																																																																																																																						
	木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種																																																																																																																					
	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種																																																																																																																					
	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種																																																																																																																					
	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種																																																																																																																					
	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種																																																																																																																					
コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種																																																																																																																						
せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種																																																																																																																						
その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種																																																																																																																						
適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)																																																																																																																					
・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			セキュリティゾーン入口	・計 点																																																																																																																					
・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			施工区画周辺	・計 点																																																																																																																					
			敷地境界	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
測定名称	測定方法																																																																																																																								
・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定																																																																																																																								
測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)																																																																																																																						
・測定 4 ・測定 5	25	5	30																																																																																																																						
・測定	47	10	120																																																																																																																						
・測定	47	10	240																																																																																																																						
・測定																																																																																																																									
・測定																																																																																																																									
④. 錆止め塗料塗り	⑤. 塗装	②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>																																																																																																																			


7 塗装改修工事	③. 素地ごしらえ	<table><tr><th colspan="4"><7.3.2～7></th></tr><tr><th colspan="2">下地面等</th><th colspan="2">種別</th></tr><tr><td>木部</td><td>不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合</td><td>※A種 ※B種</td><td>・B種 ・A種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP以外)</td><td></td><td>※C種</td><td>・A種 ・B種 ・C種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種 ・C種</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼面</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>モルタル面及びせっこうプラスター面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DPのみ)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>せっこうボード面及び</td><td>目地：縦目処理工法</td><td>※A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>その他ボード面</td><td>目地：縦目処理工法以外</td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr></table>	<7.3.2～7>				下地面等		種別		木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種	コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種	せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種	その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種	9 環境配慮改修工事	① 石綿含有建材の除去工事	施工調査 <9.1.3～6> ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無を調査する。 調査範囲 (・施工対象範囲で石綿の含有の可能性があるもの) 貸与資料 (・設計図面の一部) ※調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。 ・石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <table><tr><th>適用</th><th>測定名称</th><th>測定時期</th><th>測定場所</th><th>測定箇所数 (各施工箇所ごと)</th></tr><tr><td rowspan="4">・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4</td><td rowspan="4">処理作業前</td><td rowspan="4">処理作業中</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>セキュリティゾーン入口</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="2">・測定 5 ・測定 6</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td>集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)</td><td>出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="4">・測定 7 ・測定 8 ・測定 9</td><td rowspan="4">処理作業後 (シート養生中)</td><td rowspan="4">処理作業後</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>施工区画周辺</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>敷地境界</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr></table> 測定方法 ・自動測定器による測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>測定方法</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定</td></tr></table> ・JIS K 3850-1に基づいた測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>メンブレンフィルタ 直径 (mm)</th><th>試料の吸引流量 (L/min)</th><th>試料の吸引時間 (min)</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>25</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>120</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>240</td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)	・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	処理作業室内	・計 点	セキュリティゾーン入口	・計 点	・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点	処理作業室内	・計 点	・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点	施工区画周辺	・計 点	敷地境界	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	測定名称	測定方法	・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)	・測定 4 ・測定 5	25	5	30	・測定	47	10	120	・測定	47	10	240	・測定				・測定				②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑦. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>
	<7.3.2～7>																																																																																																																								
	下地面等		種別																																																																																																																						
	木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種																																																																																																																					
	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種																																																																																																																					
	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種																																																																																																																					
	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種																																																																																																																					
	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種																																																																																																																					
コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種																																																																																																																						
せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種																																																																																																																						
その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種																																																																																																																						
適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)																																																																																																																					
・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			セキュリティゾーン入口	・計 点																																																																																																																					
・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			施工区画周辺	・計 点																																																																																																																					
			敷地境界	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
測定名称	測定方法																																																																																																																								
・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定																																																																																																																								
測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)																																																																																																																						
・測定 4 ・測定 5	25	5	30																																																																																																																						
・測定	47	10	120																																																																																																																						
・測定	47	10	240																																																																																																																						
・測定																																																																																																																									
・測定																																																																																																																									
④. 錆止め塗料塗り	⑤. 塗装	②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>																																																																																																																			

7 塗装改修工事	③. 素地ごしらえ	<table><tr><th colspan="4"><7.3.2～7></th></tr><tr><th colspan="2">下地面等</th><th colspan="2">種別</th></tr><tr><td>木部</td><td>不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合</td><td>※A種 ※B種</td><td>・B種 ・A種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP以外)</td><td></td><td>※C種</td><td>・A種 ・B種 ・C種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種 ・C種</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼面</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>モルタル面及びせっこうプラスター面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DPのみ)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>せっこうボード面及び</td><td>目地：縦目処理工法</td><td>※A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>その他ボード面</td><td>目地：縦目処理工法以外</td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr></table>	<7.3.2～7>				下地面等		種別		木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種	コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種	せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種	その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種	9 環境配慮改修工事	① 石綿含有建材の除去工事	施工調査 <9.1.3～6> ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無を調査する。 調査範囲 (・施工対象範囲で石綿の含有の可能性があるもの) 貸与資料 (・設計図面の一部) ※調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。 ・石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <table><tr><th>適用</th><th>測定名称</th><th>測定時期</th><th>測定場所</th><th>測定箇所数 (各施工箇所ごと)</th></tr><tr><td rowspan="4">・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4</td><td rowspan="4">処理作業前</td><td rowspan="4">処理作業中</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>セキュリティゾーン入口</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="2">・測定 5 ・測定 6</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td>集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)</td><td>出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="4">・測定 7 ・測定 8 ・測定 9</td><td rowspan="4">処理作業後 (シート養生中)</td><td rowspan="4">処理作業後</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>施工区画周辺</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>敷地境界</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr></table> 測定方法 ・自動測定器による測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>測定方法</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定</td></tr></table> ・JIS K 3850-1に基づいた測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>メンブレンフィルタ 直径 (mm)</th><th>試料の吸引流量 (L/min)</th><th>試料の吸引時間 (min)</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>25</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>120</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>240</td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)	・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	処理作業室内	・計 点	セキュリティゾーン入口	・計 点	・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点	処理作業室内	・計 点	・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点	施工区画周辺	・計 点	敷地境界	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	測定名称	測定方法	・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)	・測定 4 ・測定 5	25	5	30	・測定	47	10	120	・測定	47	10	240	・測定				・測定				②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑦. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>
	<7.3.2～7>																																																																																																																								
	下地面等		種別																																																																																																																						
	木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種																																																																																																																					
	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種																																																																																																																					
	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種																																																																																																																					
	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種																																																																																																																					
	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種																																																																																																																					
コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種																																																																																																																						
せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種																																																																																																																						
その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種																																																																																																																						
適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)																																																																																																																					
・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			セキュリティゾーン入口	・計 点																																																																																																																					
・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			施工区画周辺	・計 点																																																																																																																					
			敷地境界	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
測定名称	測定方法																																																																																																																								
・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定																																																																																																																								
測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)																																																																																																																						
・測定 4 ・測定 5	25	5	30																																																																																																																						
・測定	47	10	120																																																																																																																						
・測定	47	10	240																																																																																																																						
・測定																																																																																																																									
・測定																																																																																																																									
④. 錆止め塗料塗り	⑤. 塗装	②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>																																																																																																																			


7 塗装改修工事	③. 素地ごしらえ	<table><tr><th colspan="4"><7.3.2～7></th></tr><tr><th colspan="2">下地面等</th><th colspan="2">種別</th></tr><tr><td>木部</td><td>不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合</td><td>※A種 ※B種</td><td>・B種 ・A種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP以外)</td><td></td><td>※C種</td><td>・A種 ・B種 ・C種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種 ・C種</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼面</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>モルタル面及びせっこうプラスター面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DPのみ)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>せっこうボード面及び</td><td>目地：縦目処理工法</td><td>※A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>その他ボード面</td><td>目地：縦目処理工法以外</td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr></table>	<7.3.2～7>				下地面等		種別		木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種	コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種	せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種	その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種	9 環境配慮改修工事	① 石綿含有建材の除去工事	施工調査 <9.1.3～6> ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無を調査する。 調査範囲 (・施工対象範囲で石綿の含有の可能性があるもの) 貸与資料 (・設計図面の一部) ※調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。 ・石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <table><tr><th>適用</th><th>測定名称</th><th>測定時期</th><th>測定場所</th><th>測定箇所数 (各施工箇所ごと)</th></tr><tr><td rowspan="4">・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4</td><td rowspan="4">処理作業前</td><td rowspan="4">処理作業中</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>セキュリティゾーン入口</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="2">・測定 5 ・測定 6</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td>集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)</td><td>出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="4">・測定 7 ・測定 8 ・測定 9</td><td rowspan="4">処理作業後 (シート養生中)</td><td rowspan="4">処理作業後</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>施工区画周辺</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>敷地境界</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr></table> 測定方法 ・自動測定器による測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>測定方法</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定</td></tr></table> ・JIS K 3850-1に基づいた測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>メンブレンフィルタ 直径 (mm)</th><th>試料の吸引流量 (L/min)</th><th>試料の吸引時間 (min)</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>25</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>120</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>240</td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)	・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	処理作業室内	・計 点	セキュリティゾーン入口	・計 点	・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点	処理作業室内	・計 点	・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点	施工区画周辺	・計 点	敷地境界	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	測定名称	測定方法	・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)	・測定 4 ・測定 5	25	5	30	・測定	47	10	120	・測定	47	10	240	・測定				・測定				②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑦. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>
	<7.3.2～7>																																																																																																																								
	下地面等		種別																																																																																																																						
	木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種																																																																																																																					
	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種																																																																																																																					
	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種																																																																																																																					
	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種																																																																																																																					
	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種																																																																																																																					
コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種																																																																																																																						
せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種																																																																																																																						
その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種																																																																																																																						
適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)																																																																																																																					
・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			セキュリティゾーン入口	・計 点																																																																																																																					
・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			施工区画周辺	・計 点																																																																																																																					
			敷地境界	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
測定名称	測定方法																																																																																																																								
・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定																																																																																																																								
測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)																																																																																																																						
・測定 4 ・測定 5	25	5	30																																																																																																																						
・測定	47	10	120																																																																																																																						
・測定	47	10	240																																																																																																																						
・測定																																																																																																																									
・測定																																																																																																																									
④. 錆止め塗料塗り	⑤. 塗装	②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>																																																																																																																			

7 塗装改修工事	③. 素地ごしらえ	<table><tr><th colspan="4"><7.3.2～7></th></tr><tr><th colspan="2">下地面等</th><th colspan="2">種別</th></tr><tr><td>木部</td><td>不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合</td><td>※A種 ※B種</td><td>・B種 ・A種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP以外)</td><td></td><td>※C種</td><td>・A種 ・B種 ・C種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種 ・C種</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼面</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>モルタル面及びせっこうプラスター面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DPのみ)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>せっこうボード面及び</td><td>目地：縦目処理工法</td><td>※A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>その他ボード面</td><td>目地：縦目処理工法以外</td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr></table>	<7.3.2～7>				下地面等		種別		木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種	コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種	せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種	その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種	9 環境配慮改修工事	① 石綿含有建材の除去工事	施工調査 <9.1.3～6> ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無を調査する。 調査範囲 (・施工対象範囲で石綿の含有の可能性があるもの) 貸与資料 (・設計図面の一部) ※調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。 ・石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <table><tr><th>適用</th><th>測定名称</th><th>測定時期</th><th>測定場所</th><th>測定箇所数 (各施工箇所ごと)</th></tr><tr><td rowspan="4">・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4</td><td rowspan="4">処理作業前</td><td rowspan="4">処理作業中</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>セキュリティゾーン入口</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="2">・測定 5 ・測定 6</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td>集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)</td><td>出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="4">・測定 7 ・測定 8 ・測定 9</td><td rowspan="4">処理作業後 (シート養生中)</td><td rowspan="4">処理作業後</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>施工区画周辺</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>敷地境界</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr></table> 測定方法 ・自動測定器による測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>測定方法</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定</td></tr></table> ・JIS K 3850-1に基づいた測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>メンブレンフィルタ 直径 (mm)</th><th>試料の吸引流量 (L/min)</th><th>試料の吸引時間 (min)</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>25</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>120</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>240</td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)	・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	処理作業室内	・計 点	セキュリティゾーン入口	・計 点	・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点	処理作業室内	・計 点	・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点	施工区画周辺	・計 点	敷地境界	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	測定名称	測定方法	・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)	・測定 4 ・測定 5	25	5	30	・測定	47	10	120	・測定	47	10	240	・測定				・測定				②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑦. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>
	<7.3.2～7>																																																																																																																								
	下地面等		種別																																																																																																																						
	木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種																																																																																																																					
	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種																																																																																																																					
	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種																																																																																																																					
	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種																																																																																																																					
	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種																																																																																																																					
	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種																																																																																																																					
コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種																																																																																																																						
せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種																																																																																																																						
その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種																																																																																																																						
適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)																																																																																																																					
・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			セキュリティゾーン入口	・計 点																																																																																																																					
・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点																																																																																																																					
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点																																																																																																																					
			施工区画周辺	・計 点																																																																																																																					
			敷地境界	・計 点																																																																																																																					
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																					
測定名称	測定方法																																																																																																																								
・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定																																																																																																																								
測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)																																																																																																																						
・測定 4 ・測定 5	25	5	30																																																																																																																						
・測定	47	10	120																																																																																																																						
・測定	47	10	240																																																																																																																						
・測定																																																																																																																									
・測定																																																																																																																									
④. 錆止め塗料塗り	⑤. 塗装	②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>																																																																																																																			

7 塗装改修工事	③. 素地ごしらえ	<table><tr><th colspan="4"><7.3.2～7></th></tr><tr><th colspan="2">下地面等</th><th colspan="2">種別</th></tr><tr><td>木部</td><td>不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合</td><td>※A種 ※B種</td><td>・B種 ・A種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP以外)</td><td></td><td>※C種</td><td>・A種 ・B種 ・C種</td></tr><tr><td>鉄鋼面 (DP)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種 ・C種</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼面</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>モルタル面及びせっこうプラスター面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)</td><td></td><td>・A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>コンクリート面 (DPのみ)</td><td></td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr><tr><td>せっこうボード面及び</td><td>目地：縦目処理工法</td><td>※A種</td><td>・B種</td></tr><tr><td>その他ボード面</td><td>目地：縦目処理工法以外</td><td>※B種</td><td>・A種</td></tr></table>	<7.3.2～7>				下地面等		種別		木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種	コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種	せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種	その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種	9 環境配慮改修工事	① 石綿含有建材の除去工事	施工調査 <9.1.3～6> ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無を調査する。 調査範囲 (・施工対象範囲で石綿の含有の可能性があるもの) 貸与資料 (・設計図面の一部) ※調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。 ・石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <table><tr><th>適用</th><th>測定名称</th><th>測定時期</th><th>測定場所</th><th>測定箇所数 (各施工箇所ごと)</th></tr><tr><td rowspan="4">・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4</td><td rowspan="4">処理作業前</td><td rowspan="4">処理作業中</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>セキュリティゾーン入口</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="2">・測定 5 ・測定 6</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td rowspan="2">処理作業中</td><td>集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)</td><td>出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点</td></tr><tr><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td rowspan="4">・測定 7 ・測定 8 ・測定 9</td><td rowspan="4">処理作業後 (シート養生中)</td><td rowspan="4">処理作業後</td><td>処理作業室内</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>施工区画周辺</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>敷地境界</td><td>・計 点</td></tr><tr><td>調査対象室外部の付近</td><td>・計 点</td></tr></table> 測定方法 ・自動測定器による測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>測定方法</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定</td></tr></table> ・JIS K 3850-1に基づいた測定 <table><tr><th>測定名称</th><th>メンブレンフィルタ 直径 (mm)</th><th>試料の吸引流量 (L/min)</th><th>試料の吸引時間 (min)</th></tr><tr><td>・測定 4 ・測定 5</td><td>25</td><td>5</td><td>30</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>120</td></tr><tr><td>・測定</td><td>47</td><td>10</td><td>240</td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・測定</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)	・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	処理作業室内	・計 点	セキュリティゾーン入口	・計 点	・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点	処理作業室内	・計 点	・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点	施工区画周辺	・計 点	敷地境界	・計 点	調査対象室外部の付近	・計 点	測定名称	測定方法	・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定	測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)	・測定 4 ・測定 5	25	5	30	・測定	47	10	120	・測定	47	10	240	・測定				・測定				②. 断熱アスファルト防水改修工事 <9.2.2～3>	③. 外断熱改修工事 <9.2.1～4>	④. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑤. 断熱・防露改修工事 <9.3.2～4>	⑥. 断熱・防露改修工事 <9.
	<7.3.2～7>																																																																																																																							
	下地面等		種別																																																																																																																					
	木部	不透明塗料塗りの場合 透明塗料塗りの場合	※A種 ※B種	・B種 ・A種																																																																																																																				
	鉄鋼面 (DP以外)		※C種	・A種 ・B種 ・C種																																																																																																																				
	鉄鋼面 (DP)		※B種	・A種 ・C種																																																																																																																				
	亜鉛めっき鋼面		・A種	・B種																																																																																																																				
	モルタル面及びせっこうプラスター面		※B種	・A種																																																																																																																				
	コンクリート面 (DP以外) 及びALCパネル面		※B種	・A種																																																																																																																				
	押出成形セメント板面及びコンクリート面 (DP)		・A種	・B種																																																																																																																				
コンクリート面 (DPのみ)		※B種	・A種																																																																																																																					
せっこうボード面及び	目地：縦目処理工法	※A種	・B種																																																																																																																					
その他ボード面	目地：縦目処理工法以外	※B種	・A種																																																																																																																					
適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各施工箇所ごと)																																																																																																																				
・測定 1 ・測定 2 ・測定 3 ・測定 4	処理作業前	処理作業中	処理作業室内	・計 点																																																																																																																				
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																				
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																				
			セキュリティゾーン入口	・計 点																																																																																																																				
・測定 5 ・測定 6	処理作業中	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点																																																																																																																				
			処理作業室内	・計 点																																																																																																																				
・測定 7 ・測定 8 ・測定 9	処理作業後 (シート養生中)	処理作業後	処理作業室内	・計 点																																																																																																																				
			施工区画周辺	・計 点																																																																																																																				
			敷地境界	・計 点																																																																																																																				
			調査対象室外部の付近	・計 点																																																																																																																				
測定名称	測定方法																																																																																																																							
・測定 4 ・測定 5	粉じん相対濃度計 (デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器 (リアルタイムファイバーモニター) 等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定																																																																																																																							
測定名称	メンブレンフィルタ 直径 (mm)	試料の吸引流量 (L/min)	試料の吸引時間 (min)																																																																																																																					
・測定 4 ・測定 5	25	5	30																																																																																																																					
・測定	47	10	120																																																																																																																					
・測定	47	10	240																																																																																																																					
・測定																																																																																																																								
・測定																																																																																																																								

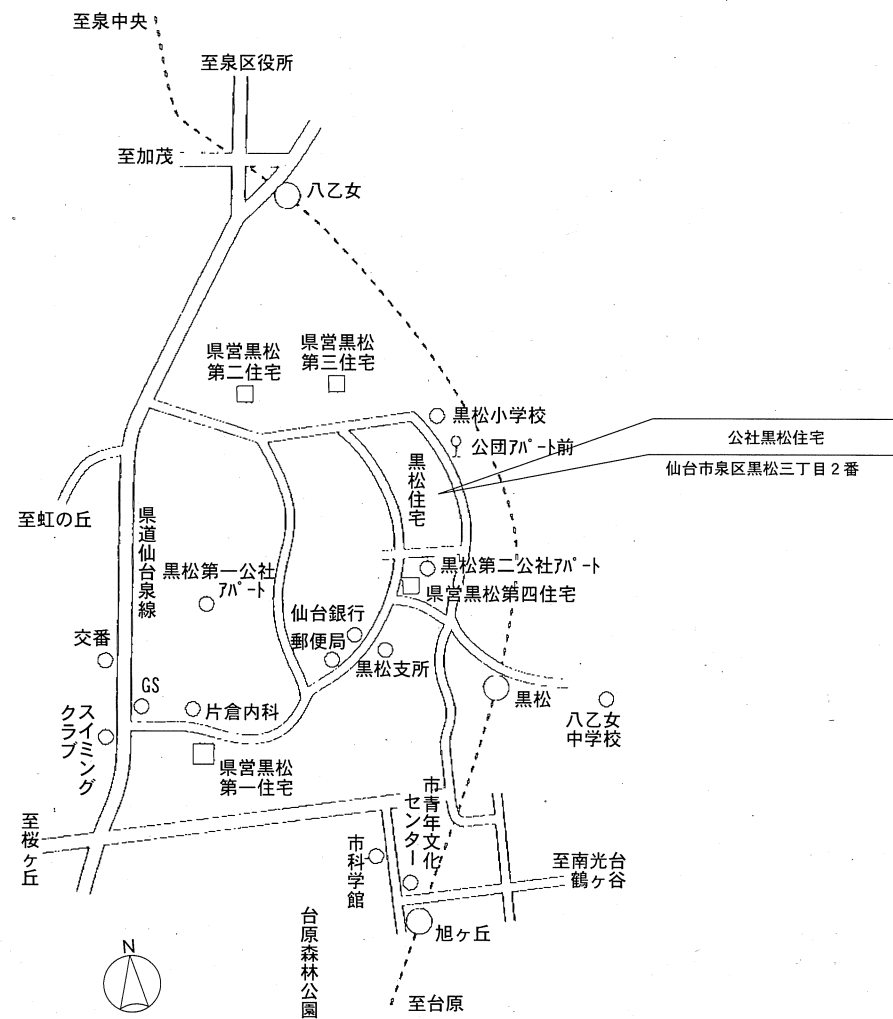

黒松住宅案内図

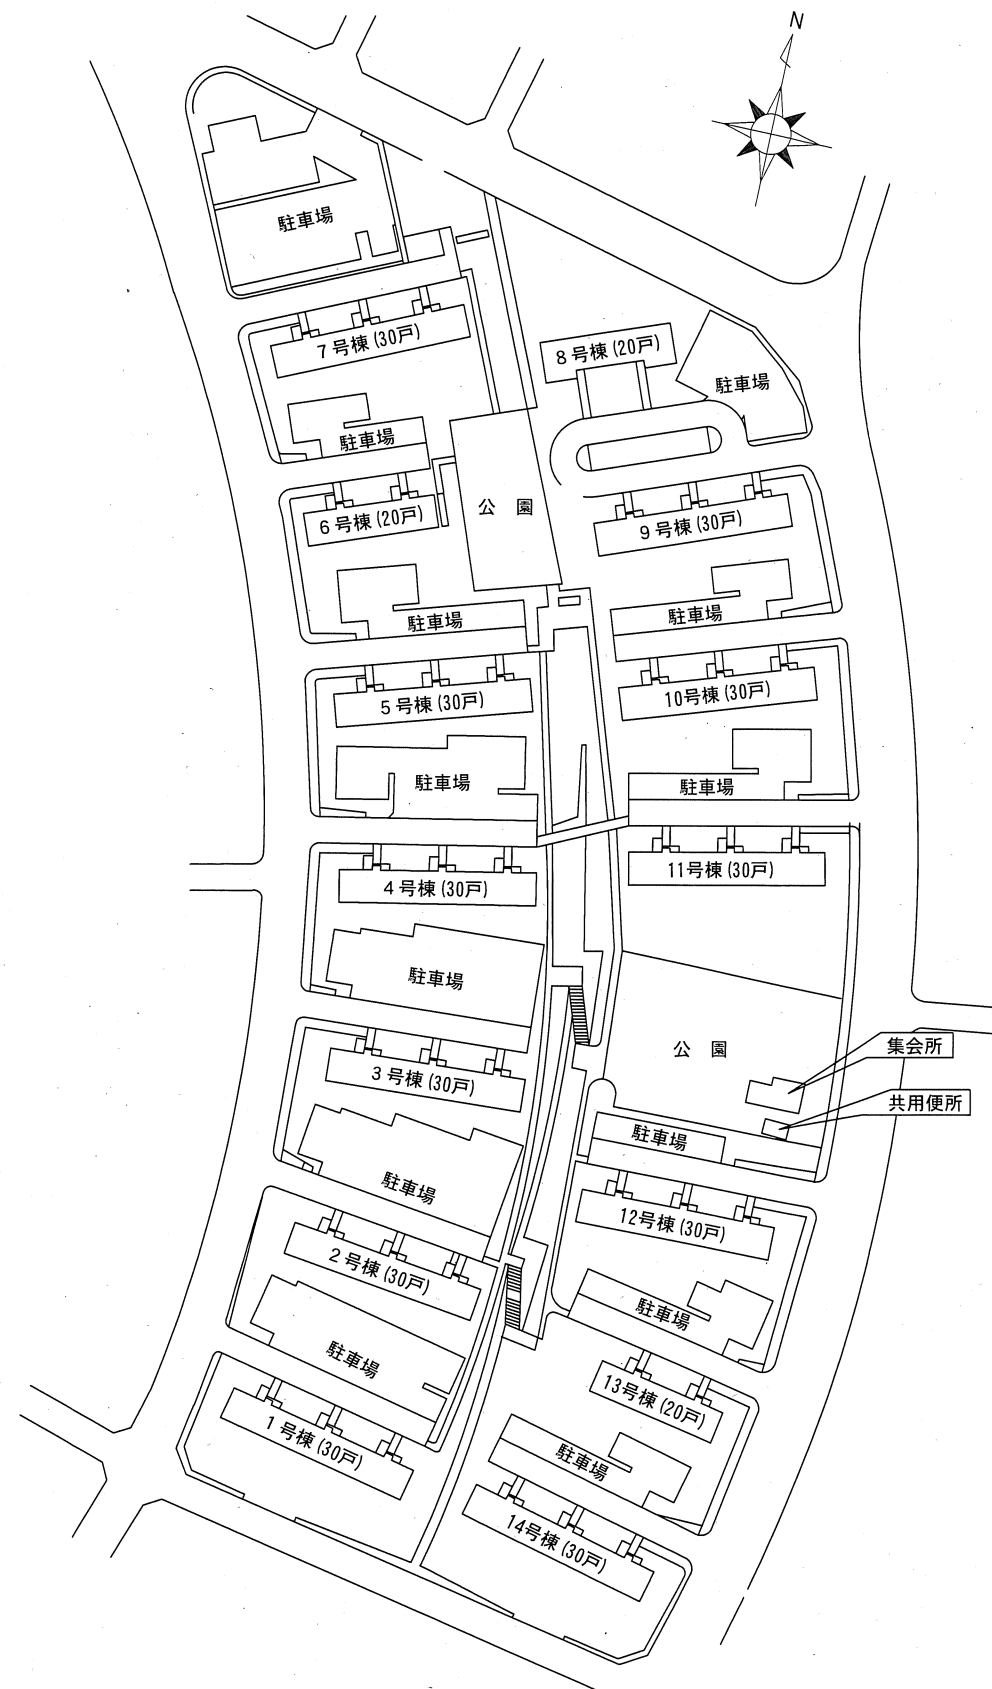

黒松住宅配置図

	宮城県住宅供給公社	一級建築士事務所 登録番号 宮城県知事登録第20410195号 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号	設計年月日 R07.03		工事名称 公社黒松住宅外構・集会所等改修工事	全葉 19	図面 No A-05
	1級建築士第329434号 早坂 実	電話 022-264-0605 FAX 022-262-0339			図面名称 案内図・配置図	Scale —	

○集会所【東棟】外部仕上表（工事概要）

部位	既存仕上	改修内容	改修後仕上
屋根（平場・立上り）	露出アスファルト防水	既設防水撤去 → 改修標仕3.2.6による下地処理 → 改質アスファルト防水 (AS-T3)	改質アスファルト防水 (AS1-T3)
外壁	コンクリート打放し（一部EP塗装）	改修標仕4.5.4ツグ-工法による既設塗膜等除去等 → 下地補修 → 装飾仕上塗材	装飾仕上塗材 (吹付)
軒天	EP塗装	改修標仕4.5.4ツグ-工法による既設塗膜等除去等 → 下地補修 → 装飾仕上塗材	装飾仕上塗材 (吹付)
基礎巾木	珪藻土刷毛引き	下地補修 → 装飾仕上塗材	装飾仕上塗材 (吹付)
出入口庇	防水珪藻土金鍍	改修標仕3.2.6による下地処理 → ウレタン塗膜防水 (X-2)	ウレタン塗膜防水 (X-2)
テラス・ポーチ	珪藻土金鍍	ひび割れ・欠損部補修	珪藻土金鍍
鋼製建具	OP塗装	改修標仕7.2.3による下地調整 → 錆止め塗装 → DP (シリコン) 塗装	DP (シリコン) 塗装
建具廻り	変成シリコン系シーリング	既設シーリング除去 → シーリング打ち直し	変成シリコン系シーリング
堅樋	素地	改修標仕7.2.3による下地調整 → 錆止め塗装 → DP (シリコン) 塗装	DP (シリコン) 塗装

○集会所【西棟】外部仕上表（工事概要）

部位	既存仕上	改修内容	改修後仕上
屋根（平場・立上り）	露出アスファルト防水（A-1工法）	既設防水撤去 → 改修標仕3.2.6による下地処理 → 改質アスファルト防水 (AS-T3)	改質アスファルト防水 (AS1-T3)
外壁	コンクリート打放し（一部EP塗装）	改修標仕4.5.4ツグ-工法による既設塗膜等除去等 → 下地補修 → 装飾仕上塗材	装飾仕上塗材 (吹付)
軒天	EP塗装	改修標仕4.5.4ツグ-工法による既設塗膜等除去等 → 下地補修 → 装飾仕上塗材	装飾仕上塗材 (吹付)
基礎巾木	珪藻土刷毛引き	ひび割れ・欠損部補修	珪藻土刷毛引き
出入口庇	防水珪藻土金鍍	改修標仕3.2.6による下地処理 → ウレタン塗膜防水 (X-2)	ウレタン塗膜防水 (X-2)
テラス・ポーチ	珪藻土金鍍	ひび割れ・欠損部補修	珪藻土金鍍
アルミ製建具	素地	（施工対象外）	—
建具廻り	変成シリコン系シーリング	既設シーリング除去 → シーリング打ち直し	変成シリコン系シーリング
堅樋	素地	改修標仕7.2.3による下地調整 → 錆止め塗装 → DP (シリコン) 塗装	DP (シリコン) 塗装

○集会所【東棟】内部仕上表（工事概要）※【西棟】内部は施工対象外

部位		既存仕上	改修内容	改修後仕上
玄関	床	珪藻土金鍍 OP塗装	（施工対象外）	—
	巾木	珪藻土金鍍 OP塗装	改修標仕7.2.5による下地調整 → EP-G塗装	EP-G塗装
	壁	珪藻土金鍍 EP塗装	改修標仕7.2.5による下地調整 → EP-G塗装	EP-G塗装
	天井	吸音テックス	（施工対象外）	—
ホール	床	Pタイル	コルク床タイル貼り (HK-N7同等品)	コルク床タイル (HK-N7同等品)
	巾木	珪藻土金鍍・木製 OP塗装	改修標仕7.2.5による下地調整 → EP-G塗装（木製は既存撤去 → ビニル巾木新設）	EP-G塗装・ビニル巾木
	壁	珪藻土金鍍 EP塗装	改修標仕7.2.5による下地調整 → EP-G塗装	EP-G塗装
	天井	吸音テックス	（施工対象外）	—
便所	床	磁器室25角タイル	（施工対象外）	—
	巾木	—	—	—
	壁	磁器タイル110角・珪藻土金鍍 EP塗装	（施工対象外）	—
	天井	ベニヤ合板 OP塗装	（施工対象外）	—
管理入室	床	畳敷・Pタイル	既存Pタイル部のみコルク床タイル貼り (HK-N7同等品)	コルク床タイル (HK-N7同等品)
	巾木	木製 OP塗装	既存巾木撤去 → ビニル巾木新設	ビニル巾木
	壁	珪藻土金鍍 EP塗装	改修標仕7.2.5による下地調整 → EP-G塗装	EP-G塗装
	天井	吸音テックス	（施工対象外）	—
集会室	床	CF貼（木製嵩上げ床下地）	既存床（木製嵩上げ床下地共）撤去 → 下地補修 → コルク床タイル貼り (HK-N7同等品)	コルク床タイル (HK-N7同等品)
	巾木	木製 OP塗装	既存巾木撤去 → ビニル巾木新設	ビニル巾木
	壁	珪藻土塗 EP塗装	改修標仕7.2.5による下地調整 → EP-G塗装 ※開口部内窓新設	EP-G塗装
	天井	有孔ベニヤ板	（施工対象外）	—
湯沸室	床	Pタイル	コルク床タイル貼り (HK-N7同等品)	コルク床タイル (HK-N7同等品)
	巾木	木製 OP塗装	既存巾木撤去 → ビニル巾木新設	ビニル巾木
	壁	珪藻土塗 EP塗装・磁器タイル110角	既存EP塗装部のみ改修標仕7.2.5による下地調整 → EP-G塗装	EP-G塗装
	天井	耐水ベニヤ板	（施工対象外）	—
倉庫	床	珪藻土金鍍	（施工対象外）	—
	巾木	珪藻土金鍍	（施工対象外）	—
	壁	珪藻土金鍍 EP塗装	（施工対象外）	—
	天井	珪藻土金鍍	（施工対象外）	—

※補修数量は施工調査結果を基に監督員と協議のうえ決定する。


下地補修内容（見込数量）		21号棟		改修工法
ひび割れ補修	クラック幅（0.2mm以上）	1.0m		リットル充填工法
	クラック幅 小（0.2mm未満）	5.0m		シーリング工法
爆裂補修	大規模（0.2m×0.3m程度）	0箇所		防錆処理後
	中規模（0.1m×0.2～0.3m程度）	0箇所		エポキシ樹脂珪藻土
	小規模（0.1m×0.1m程度）	1箇所		充填工法
躯体欠損補修	大規模（0.2m×0.3m程度）	0箇所		ボリマーセメント 珪藻土充填工法
	中規模（0.1m×0.2～0.3m程度）	0箇所		
	小規模（0.1m×0.1m程度）	1箇所		
珪藻土浮き補修	一般部（16穴/㎡）	0㎡		アンバーニシツク部分
	狭幅部（5穴/㎡）	0m		エポキシ樹脂注入工法

※注意事項

- 入居者への周知・安全対策について
 - 騒音や資材等の搬入や搬出で入居者に影響が出る恐れのある場合は各入居者および自治会等へ十分に周知を行うこと。
 - 施工範囲は入居者や公園を使用する子供が侵入しないよう区画すると共に、足場等の出入口は施錠すると共に、侵入防止措置を行うこと。
- 資材搬入用車両及び工事車両の出入りについて
 - 通学通勤時間を避ける等、危険が及ばないように配慮すること。


- ※ 施工に伴い、以下の設備機器等は取外し再設置を行うものとする。
- 壁付及び天井付照明器具
 - 掲示物、時計等
 - 取外し可能な設備機器、配管等
 - 窓格子

	宮城県住宅供給公社	一級建築士事務所	設計年月日	R07.03	工事名称	全業	図面 No
		登録番号 宮城県知事登録第20410195号 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号			公社黒松住宅外構・集会所等改修工事		
	1級建築士第329434号 早坂 実	電話 022-264-0605 FAX 022-262-0339			図面名称 集会所仕上表		
					Scale —	19	A-06


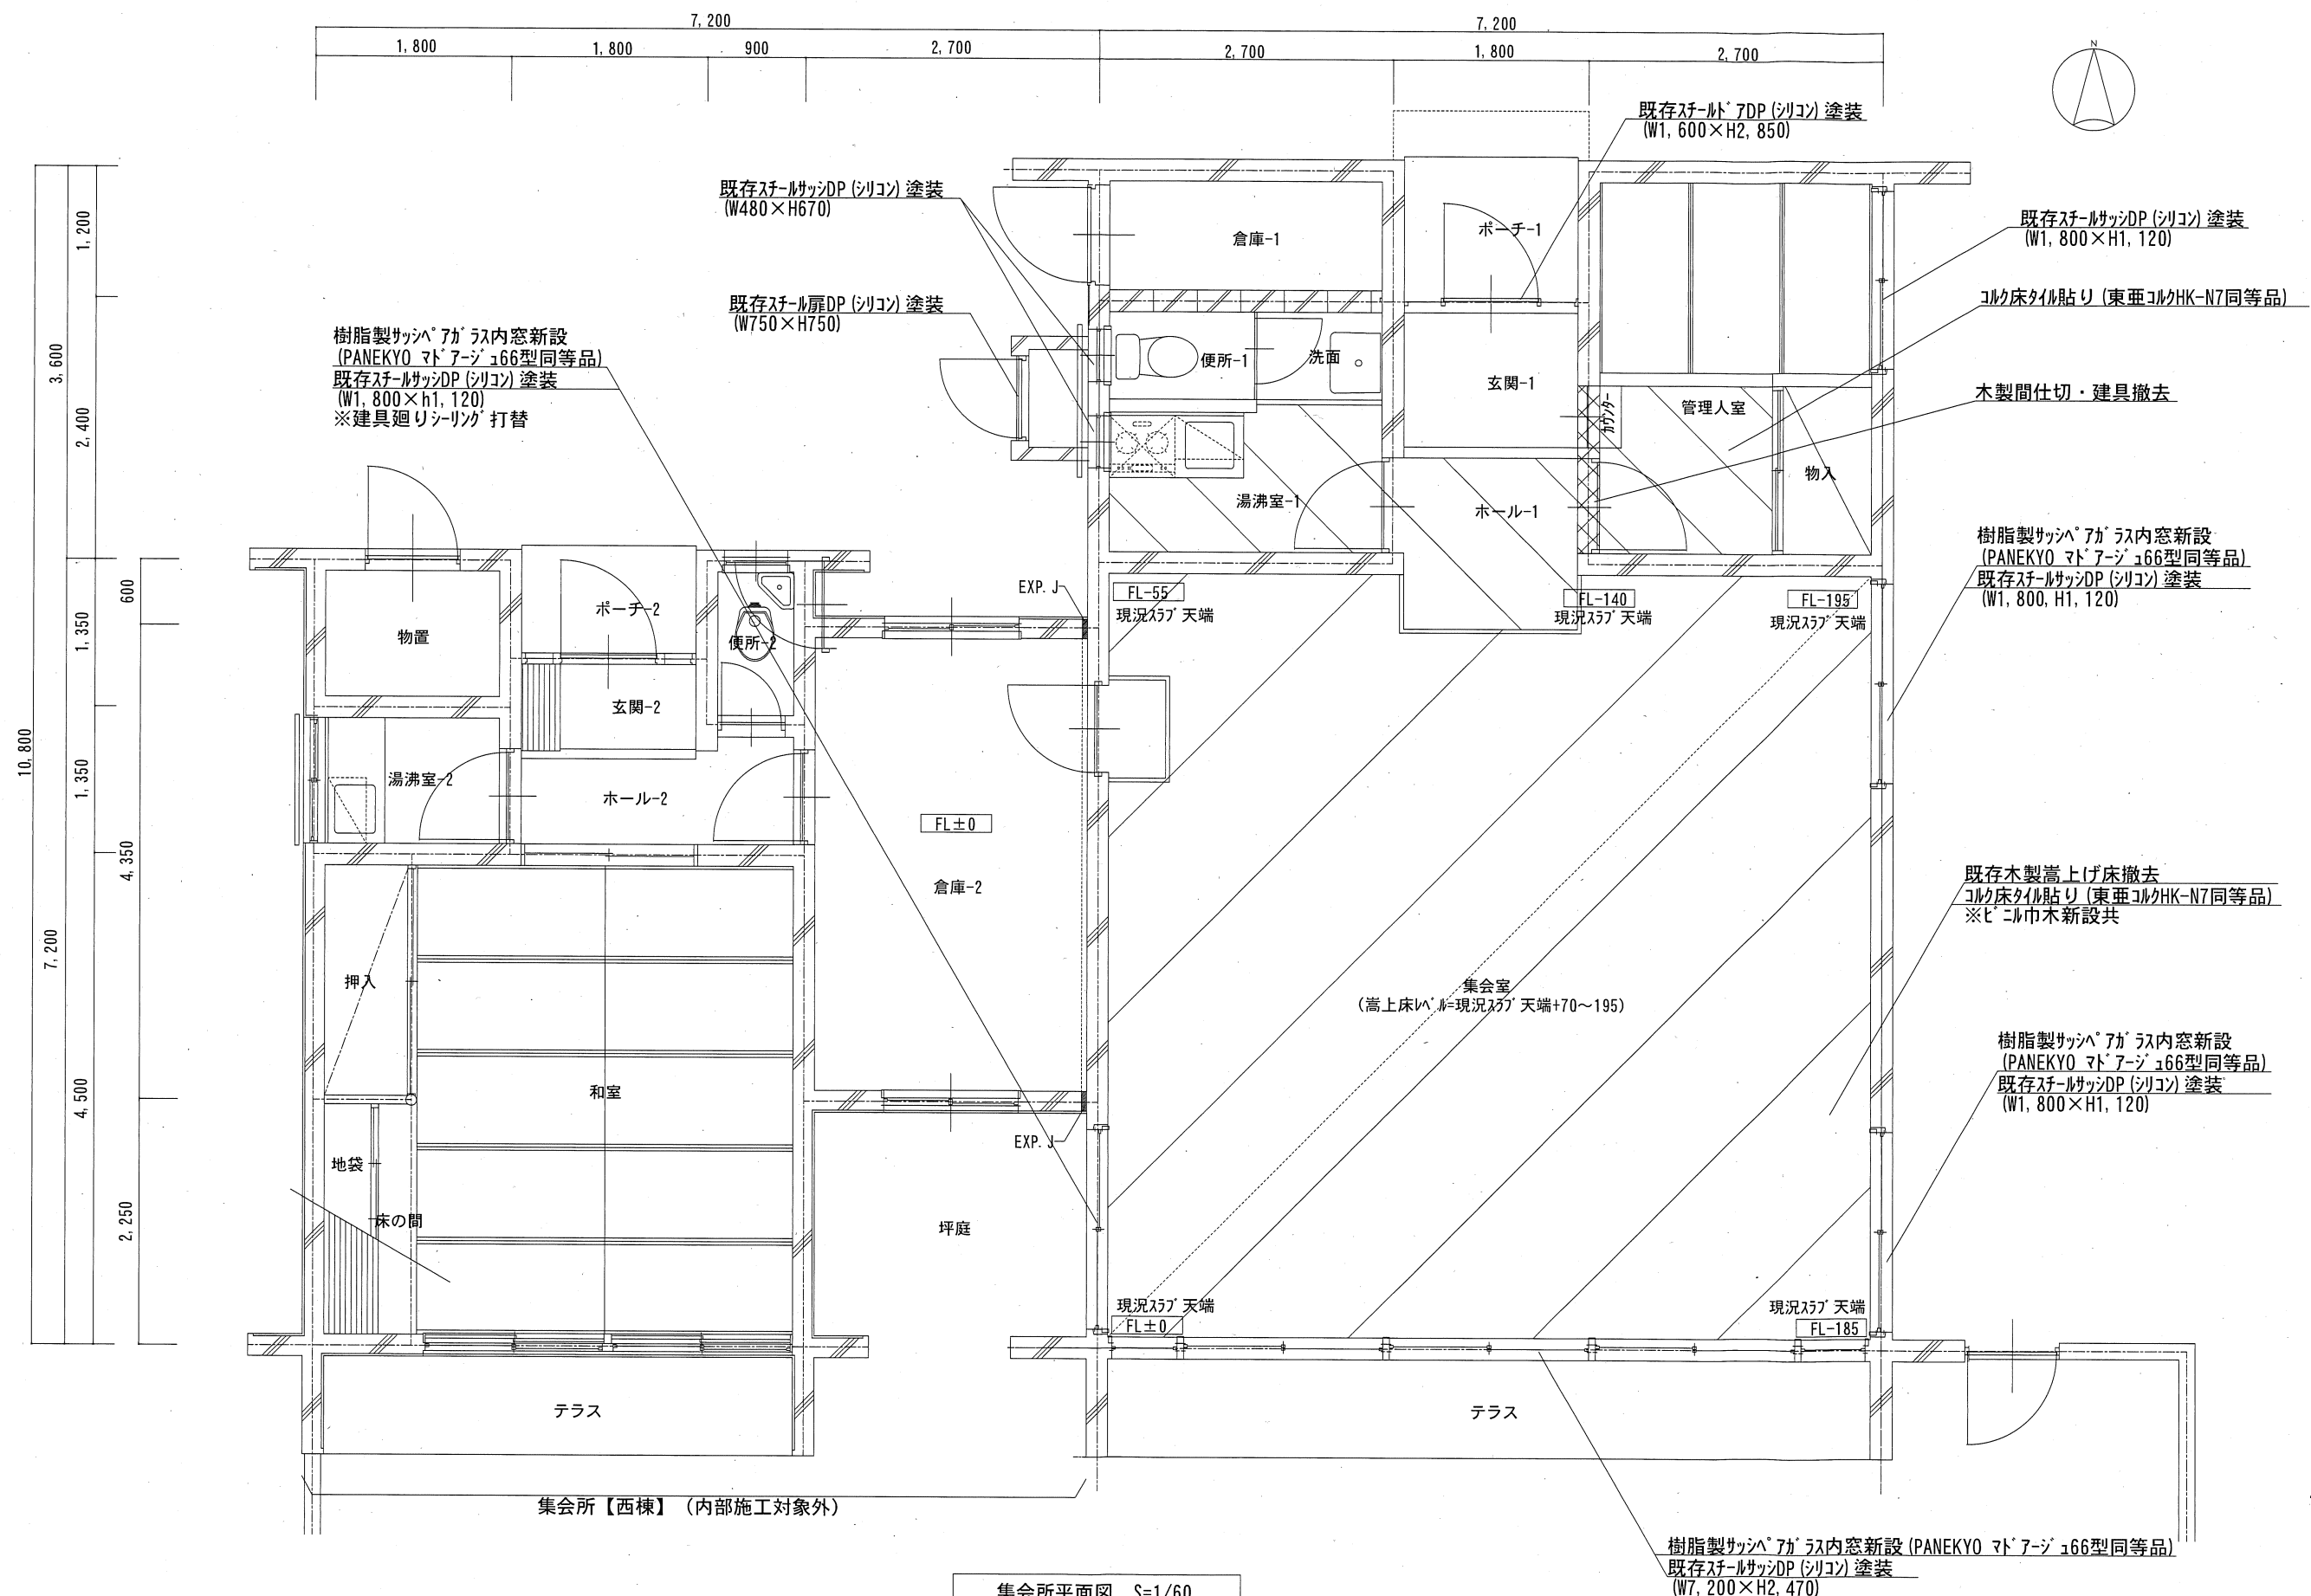


集会所平面図 S=1/60




	宮城県住宅供給公社	一級建築士事務所 登録番号 宮城県知事登録第20410195号 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 電話 022-264-0605 FAX 022-262-0339	設計年月日 R07.03		工事名称	全葉	図面 No A-07
					公社黒松住宅外構・集会所等改修工事	19	
					図面名称 集会所平面図 Scale 1/60		

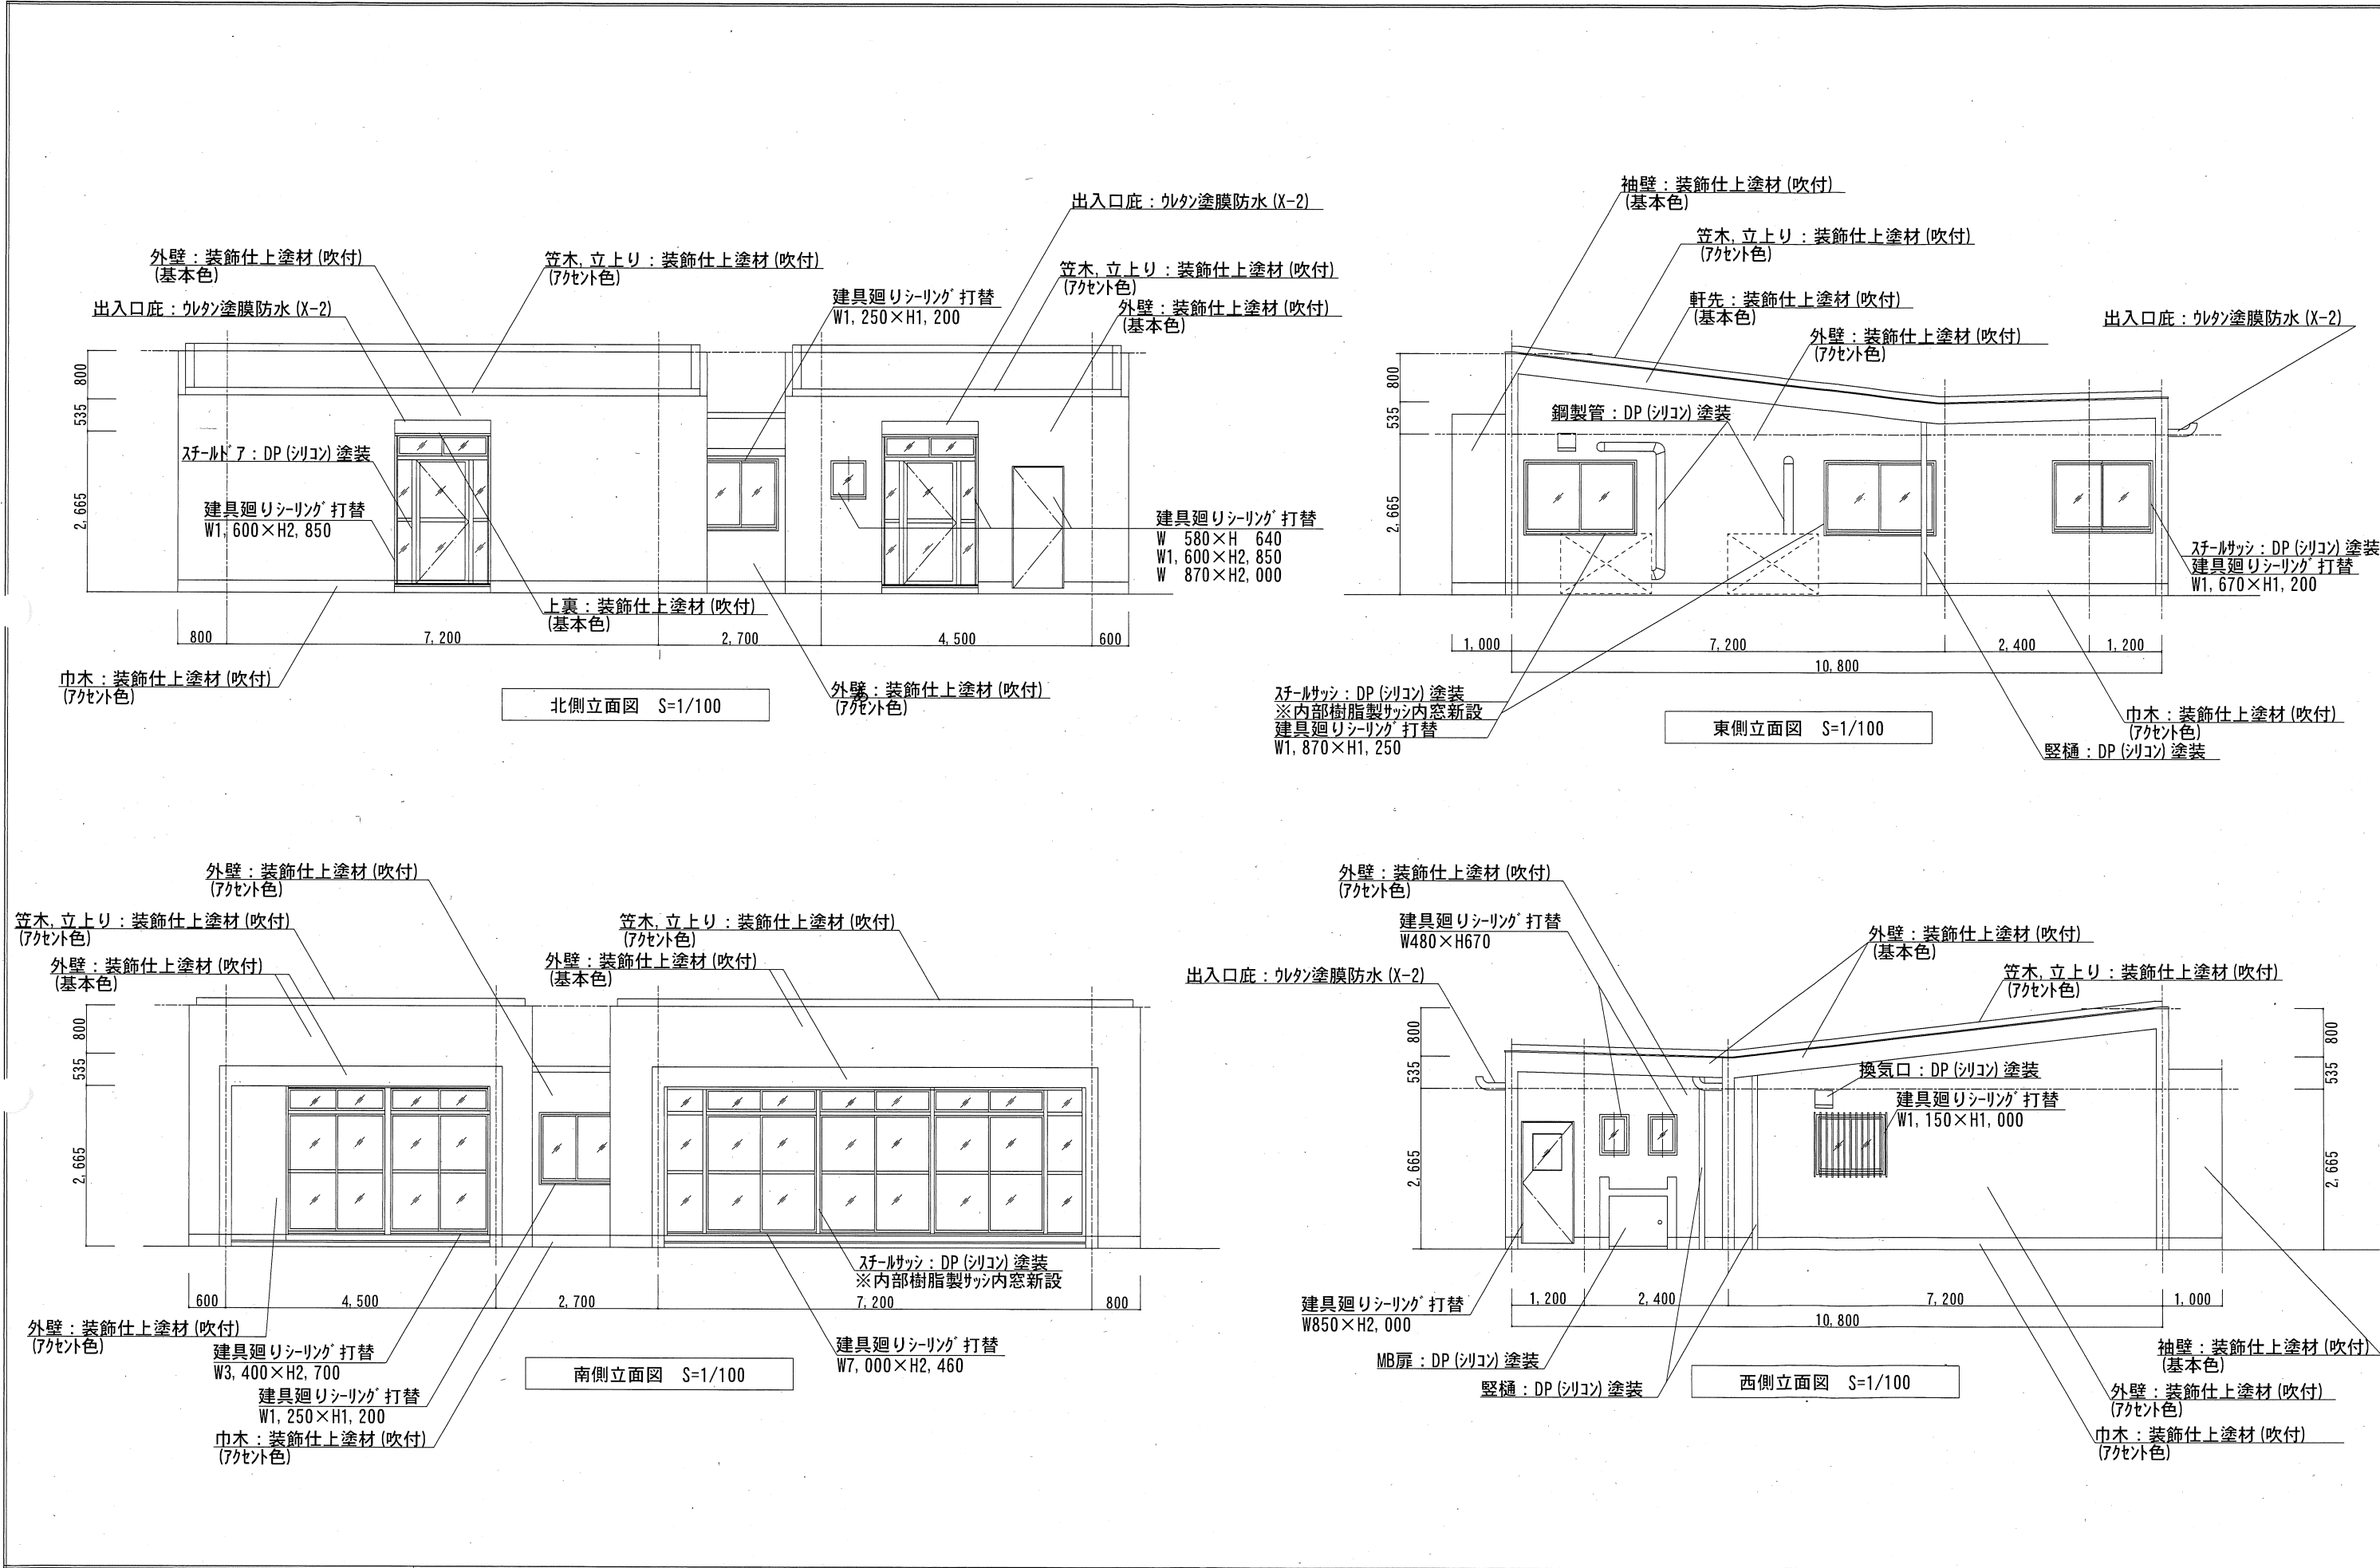

	宮城県住宅供給公社	一級建築士事務所 登録番号 宮城県知事登録第20410195号 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 電話 022-264-0605 FAX 022-262-0339	設計年月日 R07.03	工事名称 公社黒松住宅外構・集会所等改修工事		全葉 19	図面 No A-09
				図面名称 集会所立面図			
				Scale 1/100			
	1級建築士第329434号 早坂 実						

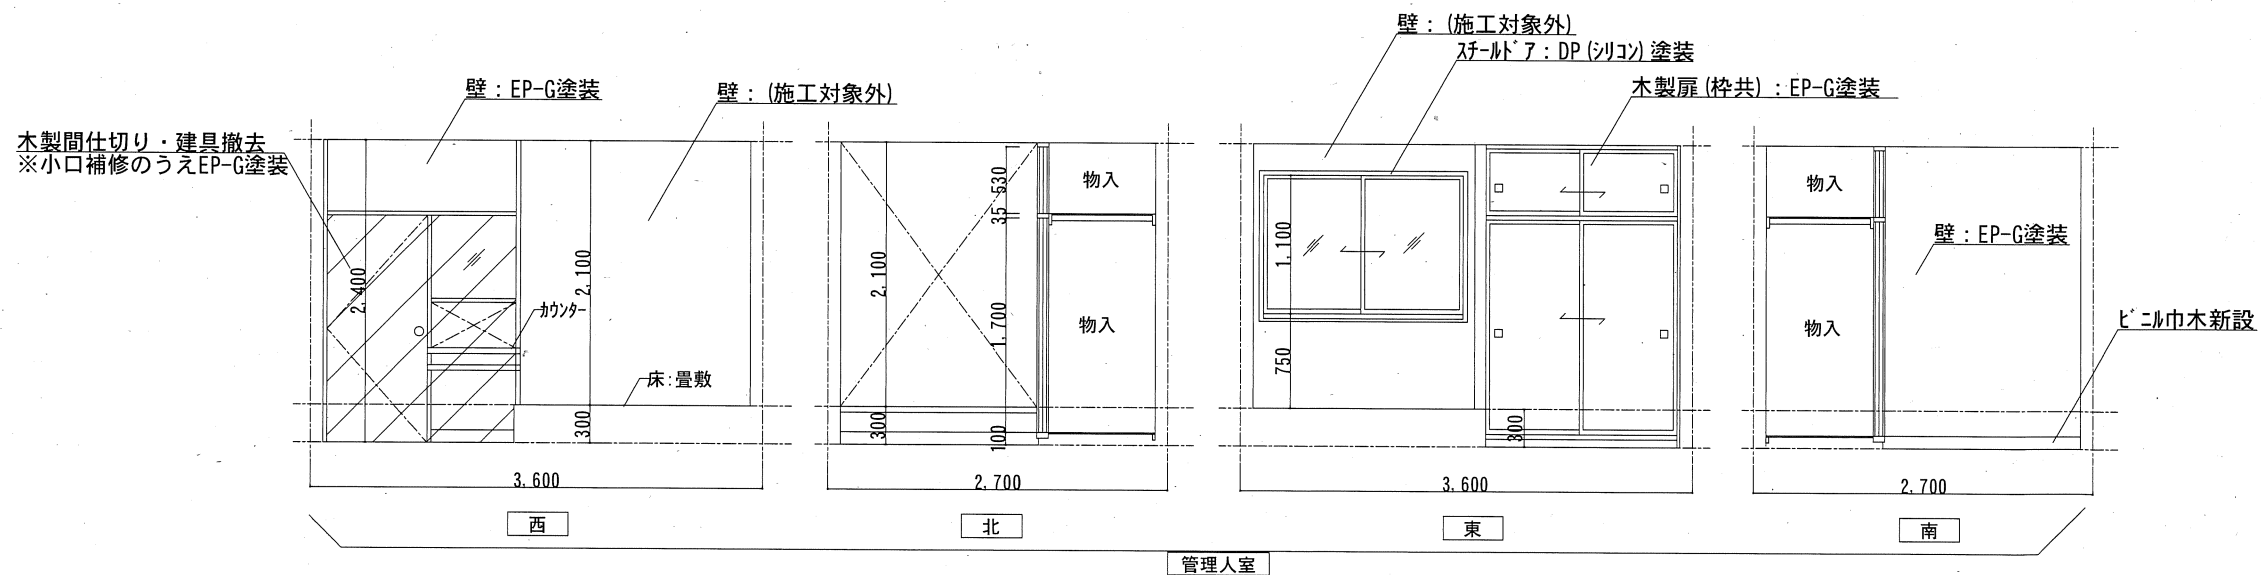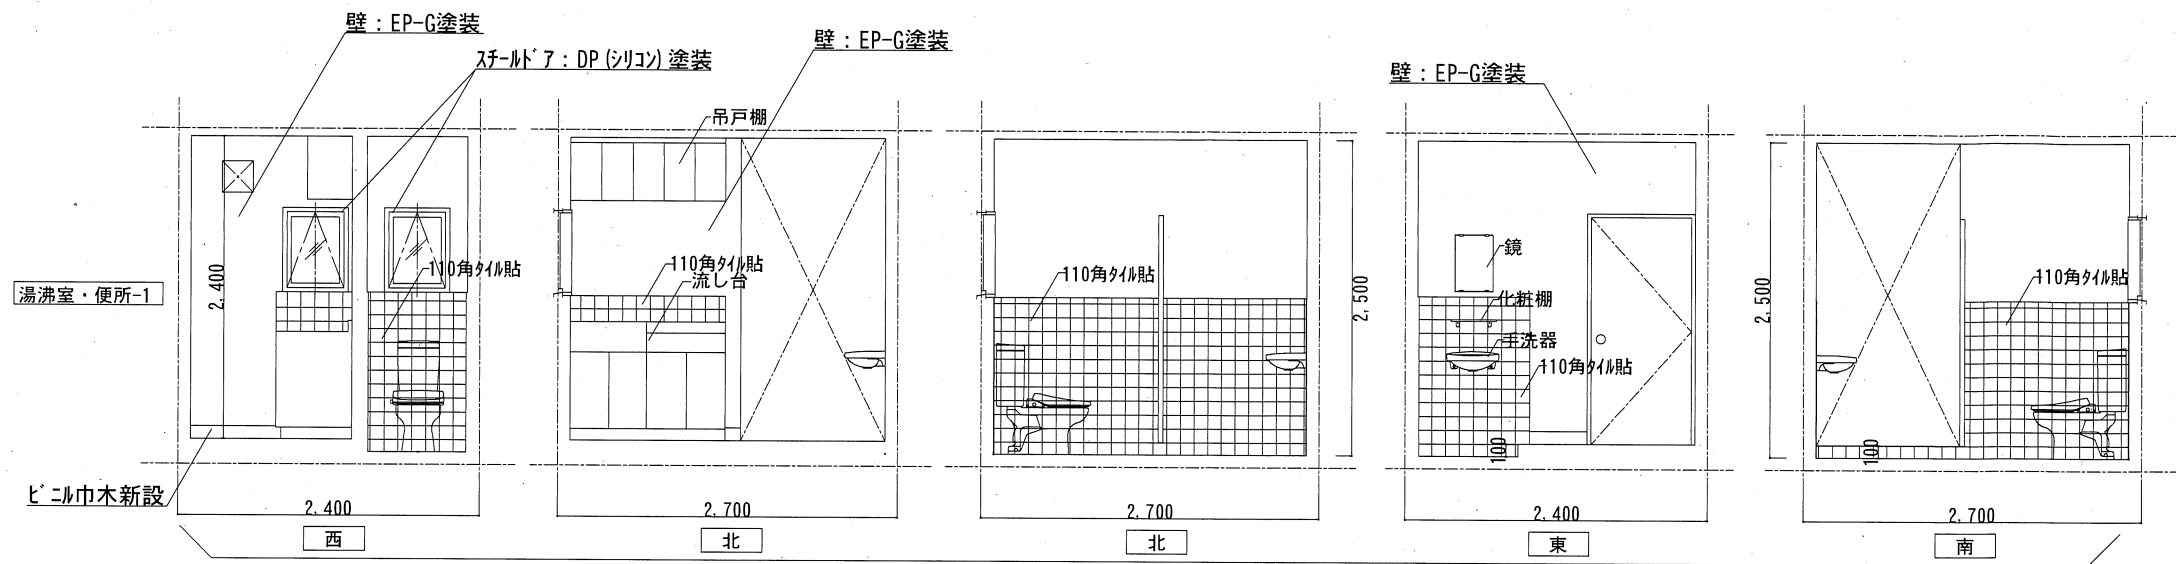

	宮城県住宅供給公社	一級建築士事務所 登録番号 宮城県知事登録第20410195号 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 電話 022-264-0605 FAX 022-262-0339	設計年月日 R07. 03	工 事 名 称 公社黒松住宅外構・集会所等改修工事		全 葉 1 9	図面 No A - 1 1
				図 面 名 称 集会所展開図 (2)			
				Scale 1/60			

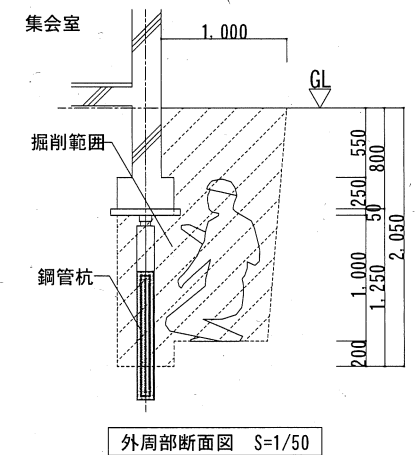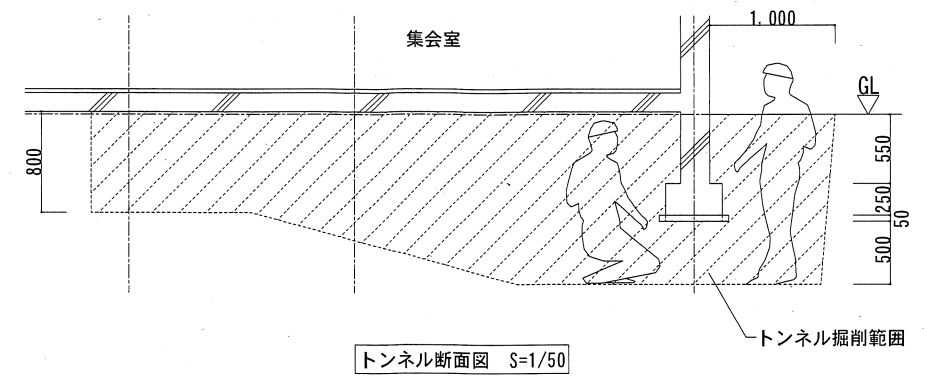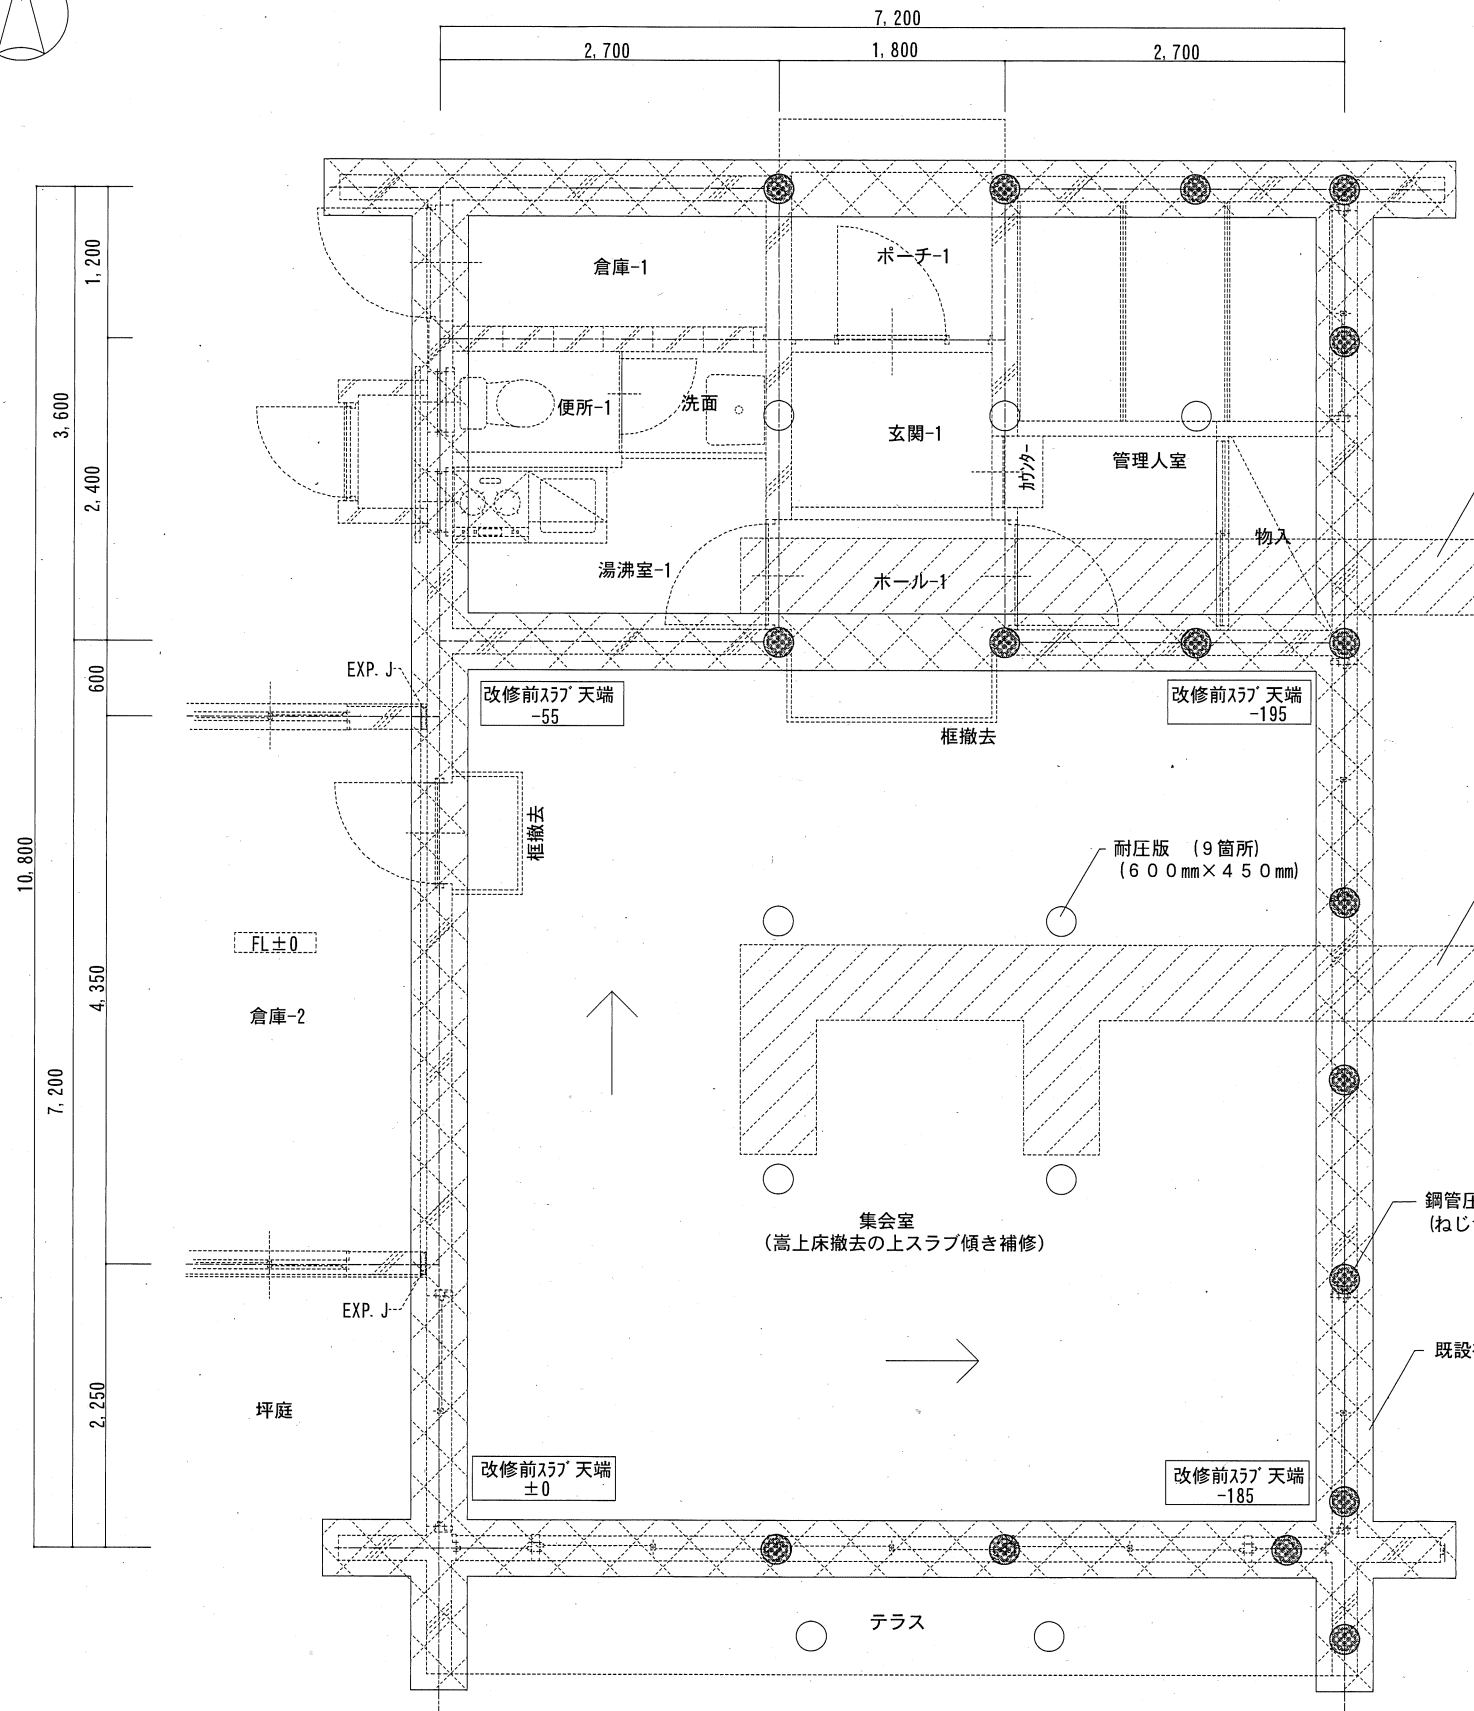

- ## 凡例

- 



- 鋼管圧入 (4.5m×17箇所)
 (ねじ切り鋼管φ139.8 厚み6mm)
- 耐圧版 (9箇所)
 (600mm×450mm)
- トンネル掘削位置を示す (参考)
- 既設布基礎を示す

集会所沈下修正工事概要

【概 要】集会所東棟における建物の沈下（最大195mm）を修正を目的とする。（西棟は施工対象外とする。）

【事前調査】施工前に対象建物のレベル測定および地盤調査（スクリュー・ウェイト貫入試験）を実施すること。

※スクリュー・ウェイト貫入試験は20.0mを見込むものとするが、数量の増減は変更協議の対象とする。

【工 法】鋼管杭・耐圧版を用いたジャッキアップ工法を標準とし、地盤状況等により変更が必要な場合は、予め監督員の承諾をうけるものとする。（変更の有無に係らず施工前に施工計画書の承諾を受けること。）


※耐圧版・鋼管杭の仕様および数量は下記を見込むものとするが、数量の増減は変更協議の対象とする。

＜見込数量＞・鋼管杭17箇所（139.8φ×4.5m） 計76.5m

・耐圧版9箇所（600mm×450mm）

【埋 戻 し】沈下修正後の埋戻しは掘削土に固化材を添加した改良剤充填とし、空隙部はセメント・ポリスチレン液注入とする。

	宮城県住宅供給公社	一級建築士事務所 登録番号 宮城県知事登録第20410195号 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 電話 022-264-0605 FAX 022-262-0339	設計年月日 R07.03	工事名称 公社黒松住宅外構・集会所等改修工事	全葉 19	図面 No A-12
				図面名称 集会所沈下修正工事概要図 Scale 1/60, 1/50		

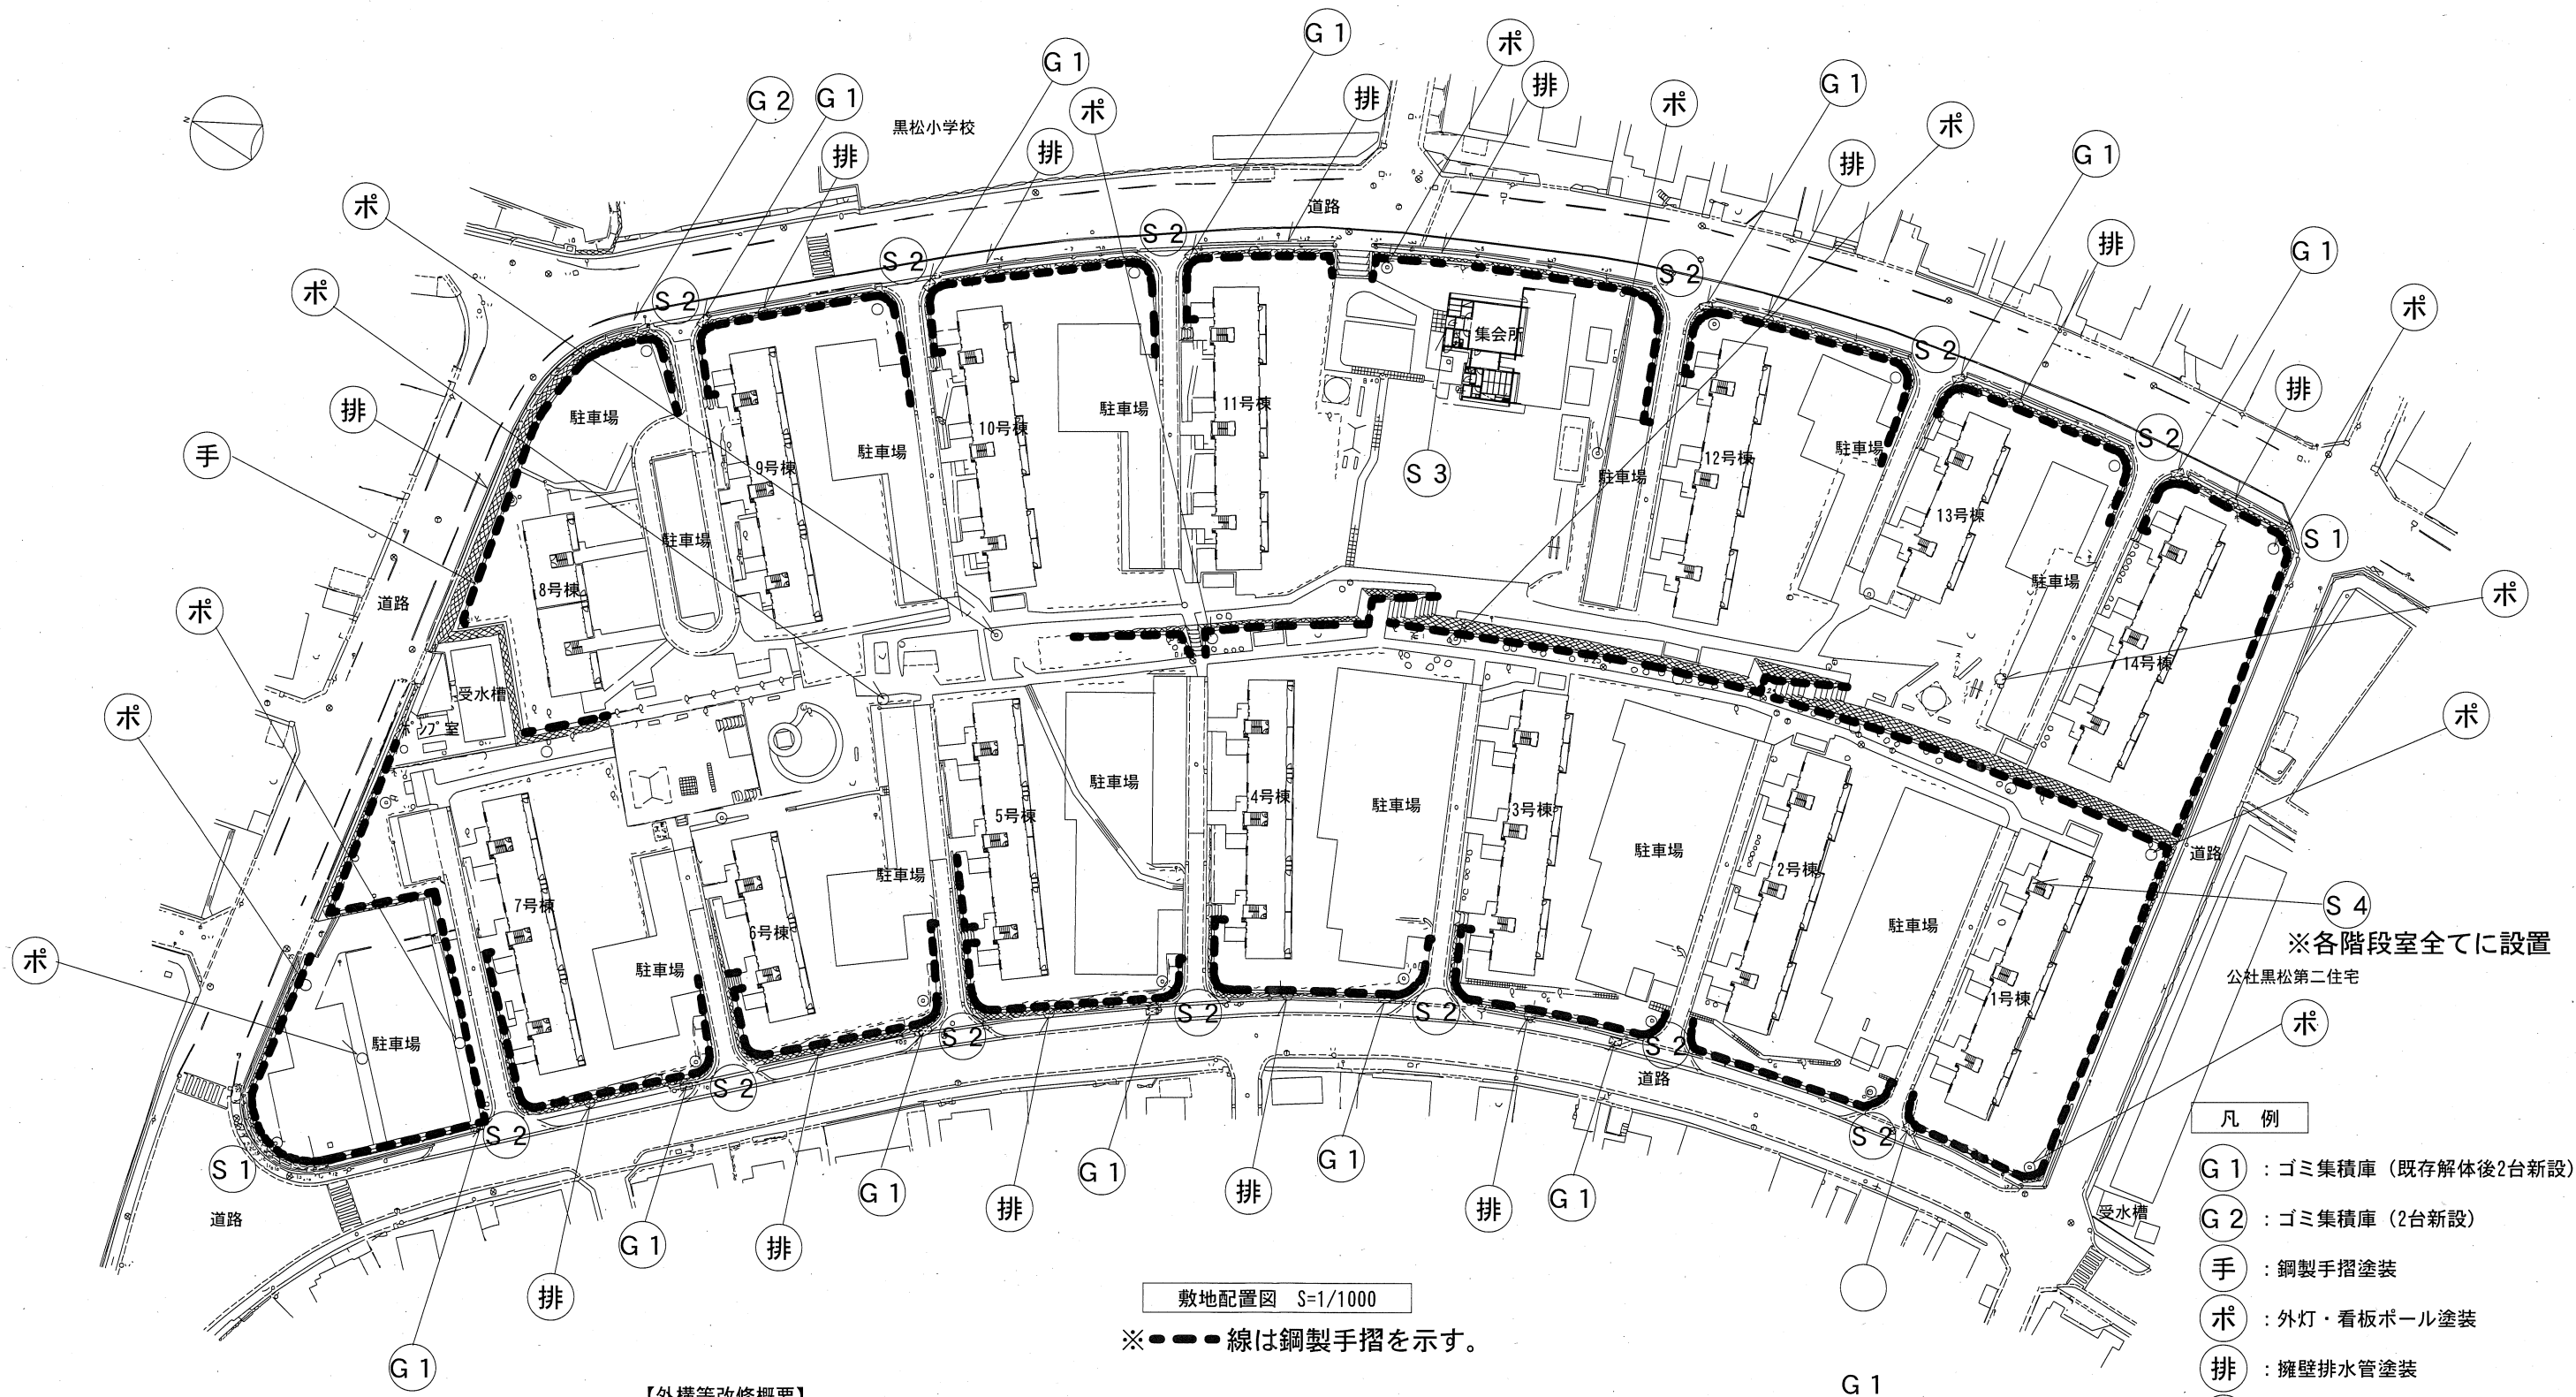

※---線は鋼製手摺を示す。

【外構等改修概要】

- 既設ゴミ集積庫撤去・新設（新設するゴミ収集庫はダウソウCKR-1906-2同等品とし、容量と設置場所の敷地形状に配慮して選定すること。）
（既設ゴミ集積庫撤去13台、新設ゴミ集積庫（ダウソウCKR-1906-2）28台）※撤去1台につき2台を並べて新設
- 敷地内鋼製手摺（H=1.2m、L=1.131m）および外灯、看板ポール、擁壁排水管の塗装改修（DP（シリコ）塗装）※必要に応じて足場を設置する等安全対策を講じること。
（鋼製柵：H=1.2m、L=1.131m 外灯ポール：H=4.0～5.5m、13本 駐車所案内看板ポール：H=2.4m 14本 擁壁排水管：90φ、L=0.7～2.9m 13箇所）
- 敷地内サイン設置（住宅全体サイン2箇所、各棟入口表示13箇所、集会所表示1箇所、各棟階段出入口部屋番号表示39箇所）

凡 例

- G 1 : ゴミ集積庫（既存解体後2台新設）
- G 2 : ゴミ集積庫（2台新設）
- 手 : 鋼製手摺塗装
- ポ : 外灯・看板ポール塗装
- 排 : 擁壁排水管塗装
- S 1 : 住宅案内サイン
- S 2 : 各棟入口表示
- S 3 : 集会所表示
- S 4 : 部屋番号表示

宮城県住宅供給公社

一級建築士事務所

設計年月日

工事名称

全業

図面 No

1級建築士第329434号
早坂 実

登録番号 宮城県知事登録第20410195号
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
電話 022-264-0605
FAX 022-262-0339

R07.03

公社黒松住宅外構・集会所等改修工事


図面名称

Scale
1/1000

19


A-13

敷地内外構等改修対象位置図

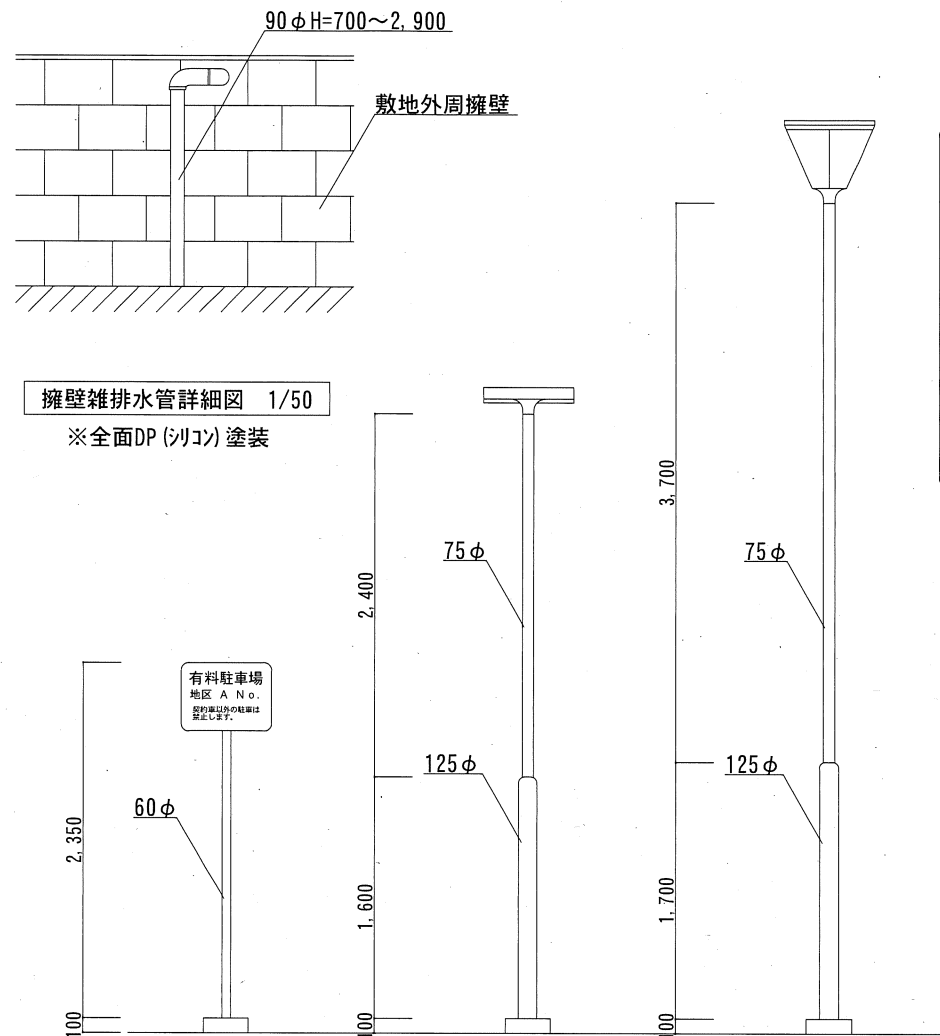

擁壁雑排水管詳細図 1/50
※全面DP(シリコ)塗装

外灯・看板ポール詳細図 1/50
※ポール部全面DP(シリコ)塗装

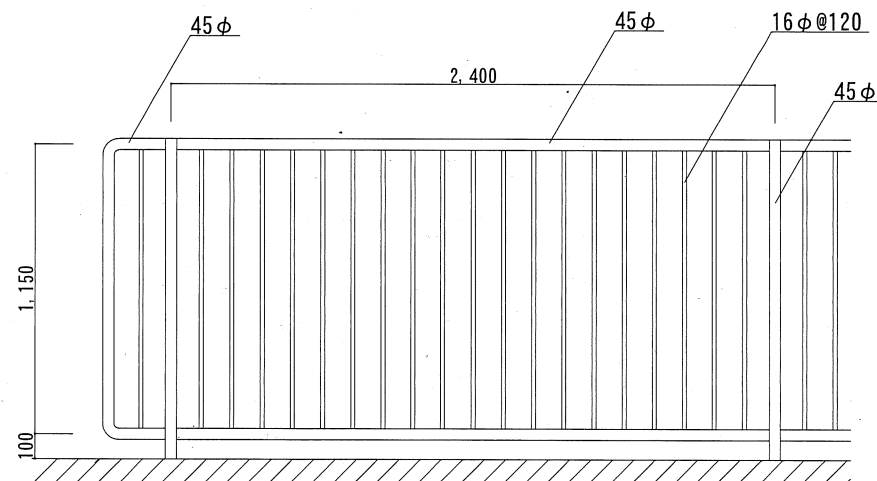


鋼製手摺詳細図 1/30
※全面DP(シリコ)塗装




ステン製切文字250角(黒塗装) ※32文字/箇所程度
市道から見やすい場所に取付るものとする。(2箇所)

住宅全体サイン詳細図 1/20
※サインデザインは3種類以上の案を提案のうえ
監督員に仕様の承諾を受けること。

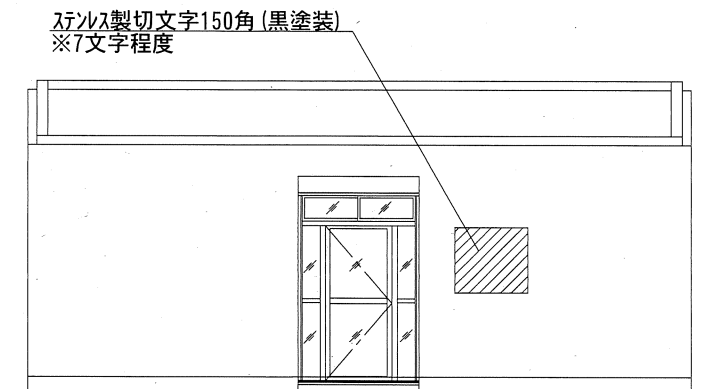

集会所東棟北側出入口


集会所表示詳細図 1/100
※サインデザインは3種類以上の案を提案のうえ
監督員に仕様の承諾を受けること。

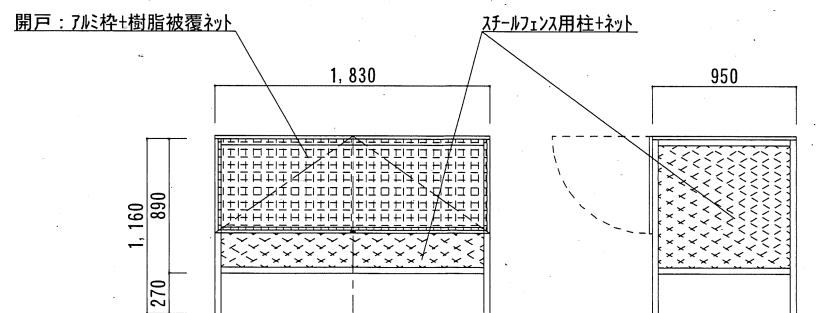

既存ゴミ集積庫詳細図 1/50
※撤去・処分(13台)

開戸：アルミ枠+樹脂被覆ネット
上蓋：アルミ枠+樹脂被覆ネット
内部床・立上り：ベニヤ合板張
前面(一部)：スチールフェンス用柱+ネット
側面：スチールフェンス用柱+ネット
背面：スチールフェンス用柱+ネット

(参考) 各棟入口表示サインイメージ




ステン製切文字250角(黒塗装) ※4~5文字/棟程度
各棟につながる市道から見やすい場所に取付るものとする。(14箇所設置)

各棟入口表示詳細図 1/20


※サインデザインは3種類以上の案を提案のうえ
監督員に仕様の承諾を受けること。

(参考) 部屋番号表示サインイメージ



ステン製切文字80角(黒塗装)
※1階段16文字(8×2)程度

※サインデザインは3種類以上の案を提案のうえ
監督員に仕様の承諾を受けること。

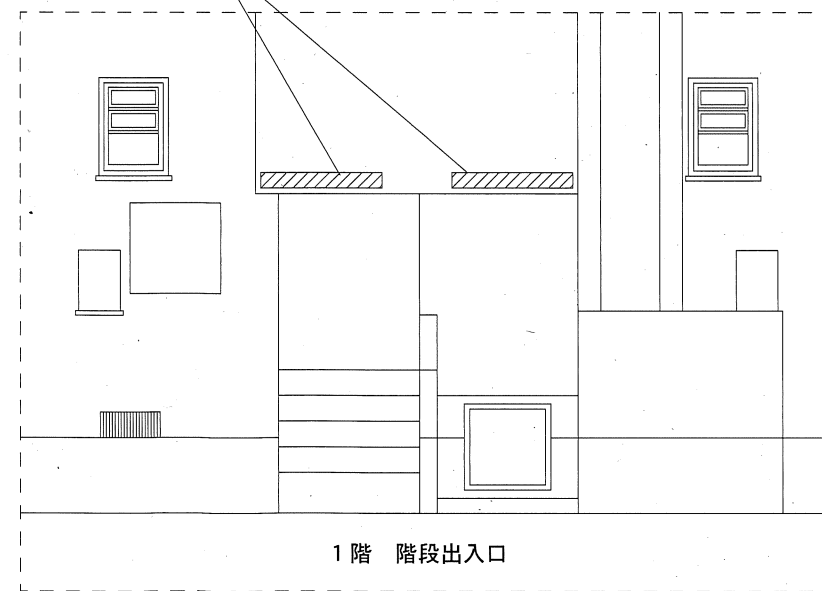

1階 階段出入口

階段出入口部屋番号表示詳細図 1/50
※各棟階段出入口(39箇所)

宮城県住宅供給公社

1級建築士第329434号
早坂 実

一級建築士事務所

登録番号 宮城県知事登録第20410195号
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号

電話 022-264-0605
FAX 022-262-0339

設計年月日

R07.03

工事名称

公社黒松住宅外構・集会所等改修工事

図面名称

敷地内外構等詳細図

Scale
1/20, 1/30, 1/50

全葉

19

図面 No

A-14

6
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去

①. 石綿含有建材の除去工事

施工調査

ⓧ石綿含有建材の事前調査

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する。
調査範囲（※施工範囲全て）
貸与資料（）
・図示（）

○分析による石綿含有建材の調査

分析対象
アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソライト、クロシドライト、トレモライト

分析方法

材 料 名	定性分析方法	定量分析方法
	JIS A 1481 または JIS A 1481-2	JIS A1481-3または JIS A 1481-4
・	・箇所	・箇所
・	・箇所	・箇所
・	・箇所	・箇所

サンプル数
採取箇所

1箇所あたり3サンプル
○3箇所とし、位置は協議による

・石綿粉じん濃度測定

測定点 測定時期、場所及び測定箇所数

測定箇所数

測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数
・測定1	処理作業前	処理作業室内	・計 点
・測定2		調査対象室外部の付近	・計 点
・測定3		処理作業室内	・計 点
・測定4	処理作業中	セキュリティゾーン入口	・計 点
・測定5		集じん・排気装置の排出口（処理作業室外の場合）	出口吹出し風速1m/sec以下の位置
・測定6		処理作業室外 ・施工区画周辺 ・敷地境界	・計 点
・測定7	処理作業後（シート養生中）	処理作業室内	・計 点
・測定8	処理作業後シート	処理作業室内	・計 点
・測定9	撤去後1週間以降	調査対象室外部の付近	・計 点

測定方法

・自動測定器による測定

測定名称

測定方法

・測定4
・測定5

粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタイムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

・JIS K 3850-1に基づいた測定

測定名称	メンブレンフィルタ直径(mm)	試料の吸引流量(L/min)	試料の吸引時間(min)
・測定4	25	5	30
・測定5		10	120
・測定	25	10	120
・測定	47	10	240
・測定			
・測定			

石綿含有建材の処理 ○事前調査により石綿の含有が確認された場合の処置は協議によるものとする。）

・石綿含有吹き付け材の除去

除去対象範囲

・図示

除去工法

※9.1.3(2)(7)による

除去した石綿含有吹き付け材等の飛散防止措置

※湿潤化

・固化

除去した石綿含有吹き付け材等の処分

・埋立処分（管理型最終処分場）

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有保温材等の除去

除去対象範囲

・図示

除去工法

・破砕して除去

・手ばらし

除去した石綿含有保温材等の飛散防止

※湿潤化

・固化

除去した石綿含有保温材等の処分

・埋立処分（管理型最終処分場）

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有成形板の除去

除去対象範囲

・図示

除去した石綿含有成形板の処分

・石綿含有せっこうボード

※埋立処分（管理型最終処分場）

・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

・埋立処分（安定型最終処分場）

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

作業場所周辺養生

・行う

・行わない

・石綿含有仕上塗材の除去

除去対象範囲

・図示

工法

・集じん装置付き超高压水洗工法（100Mpa以上）

・湿式集じん装置付きディスクグラインダー工法

・乾式集じん装置付きディスクグラインダー工法

・剥離剤（薬品）工法

・超音波ケレン工法

除去した石綿含有仕上塗材の処分

・埋立部分（安定型最終処分場）

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

宮城県住宅供給公社

1級建築士第329434号
早坂 実

一級建築士事務所

登録番号 宮城県知事登録第20410195号
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
電話 022-264-0605
FAX 022-262-0339

設計年月日

R07.03

工事名称

公社黒松住宅外構・集会所等改修工事

図面名称

解体工事特記仕様書(2)

Scale


—

全葉


19

図面 No


A-16

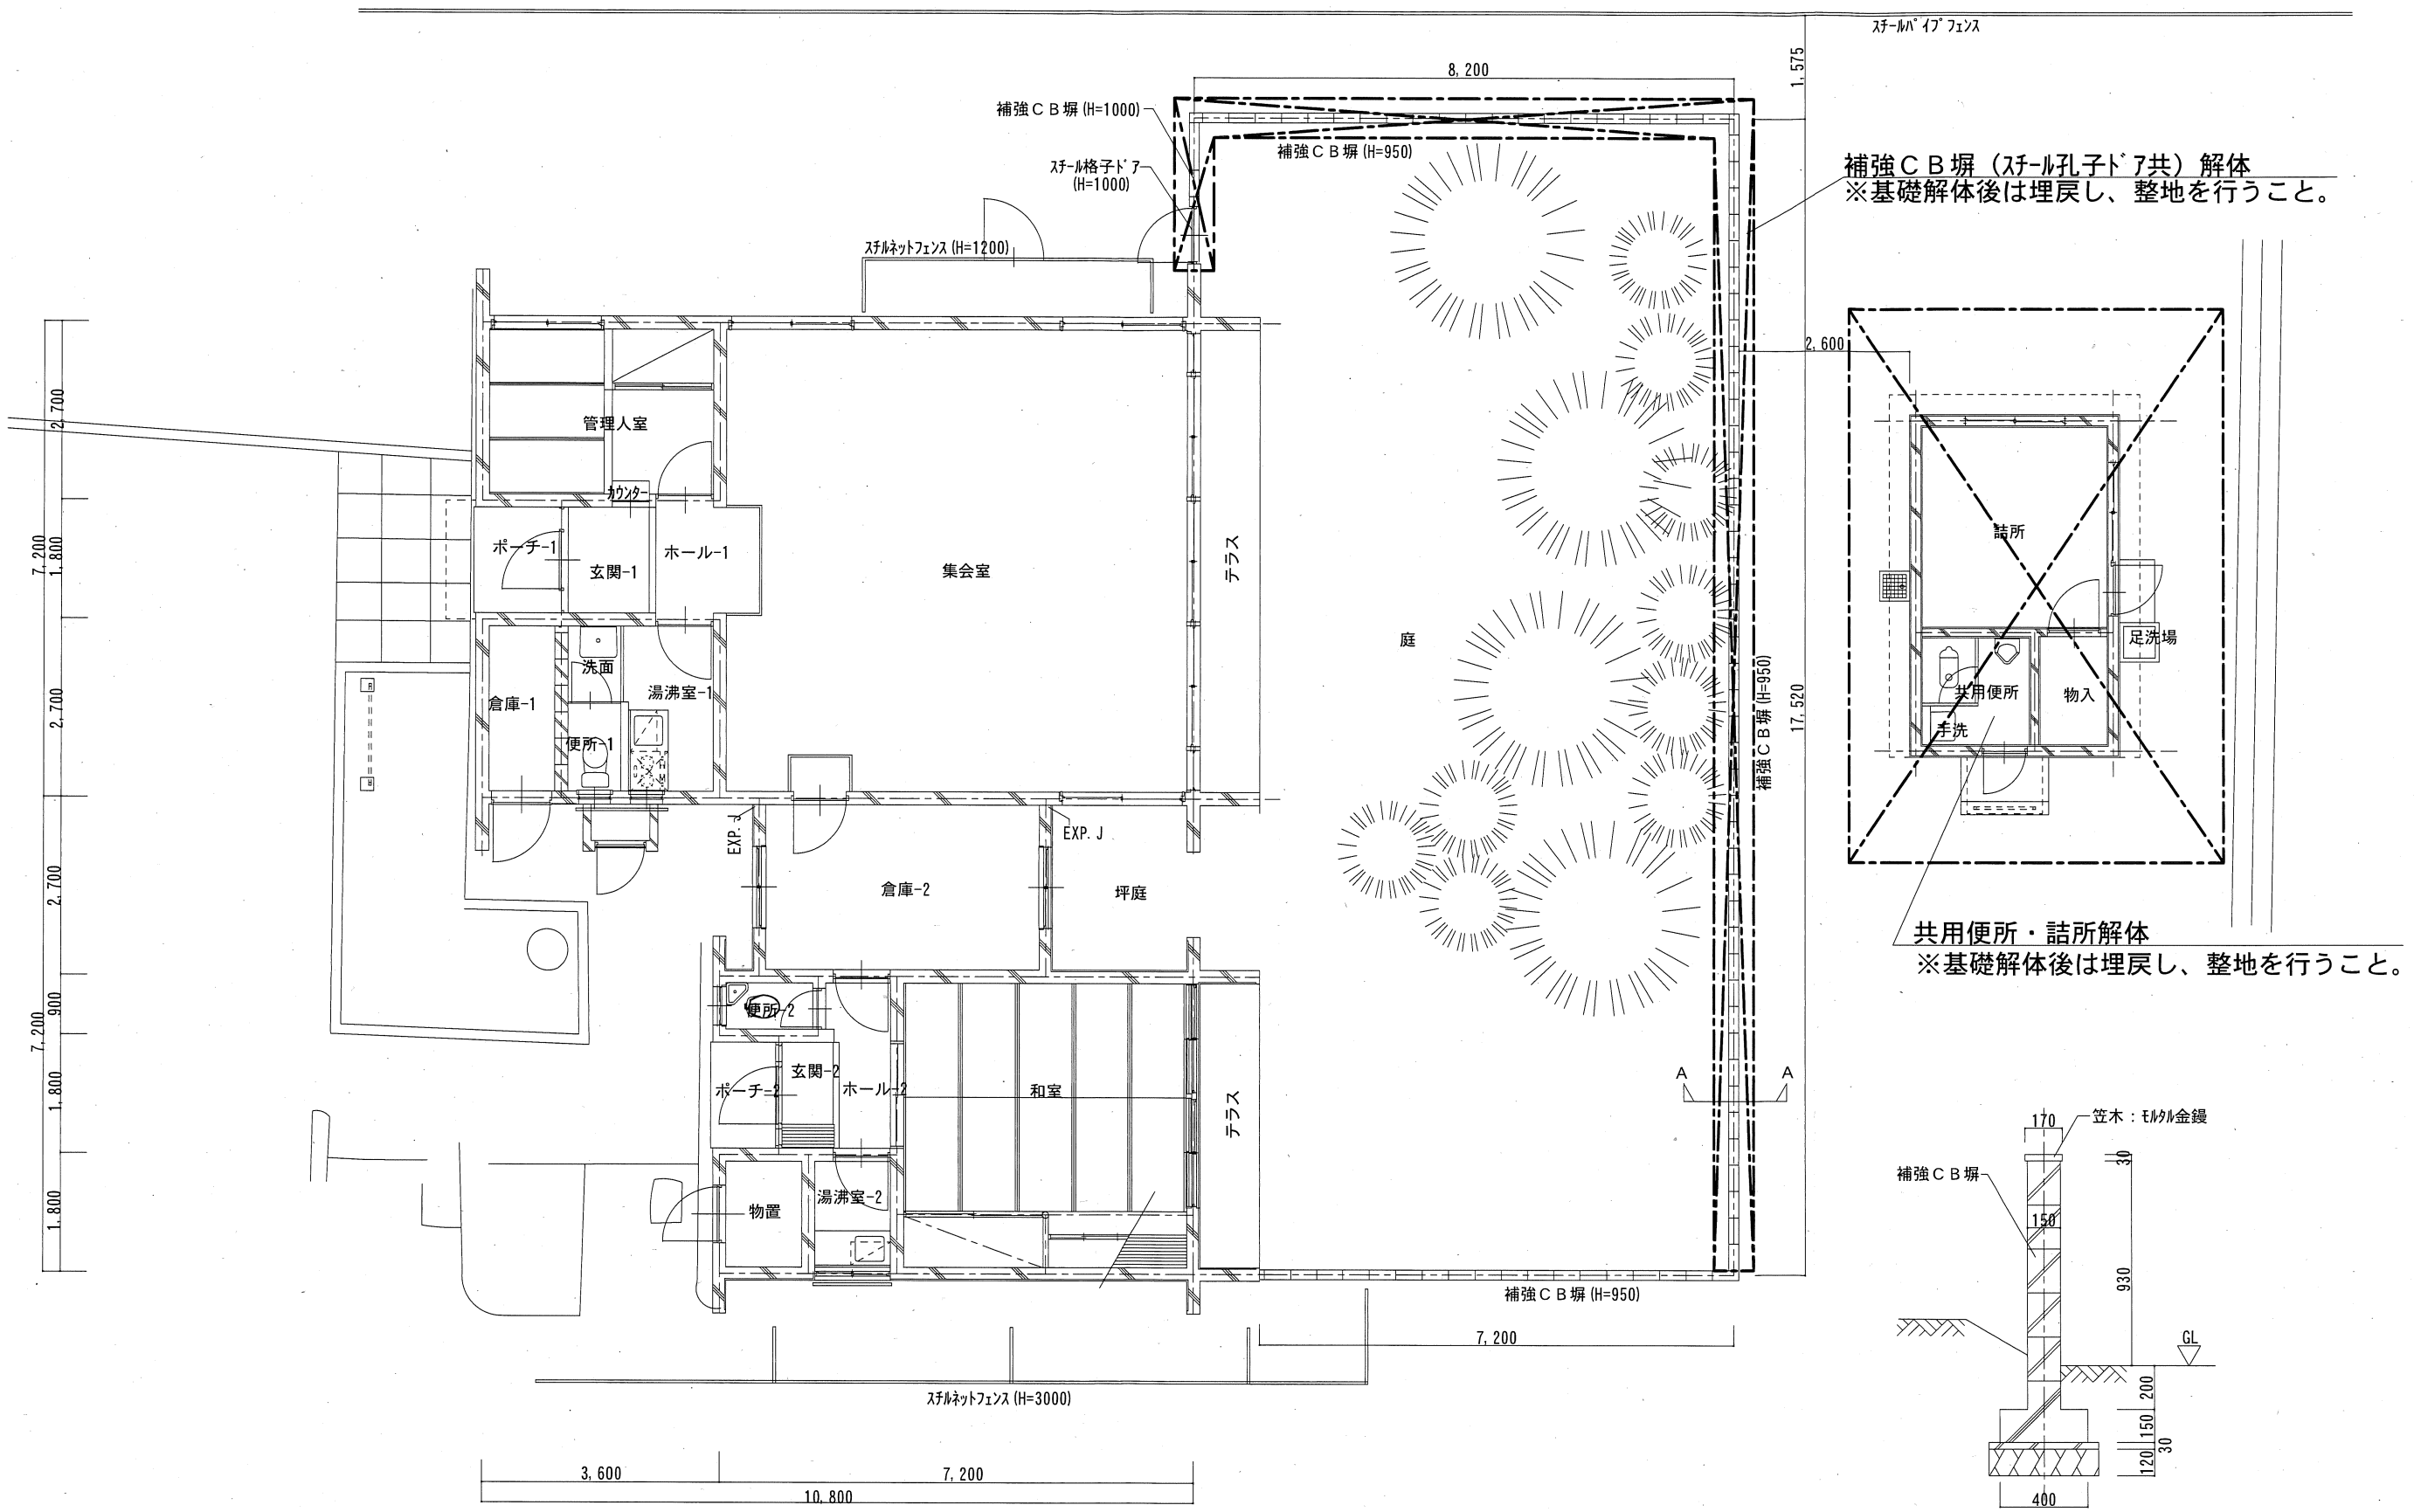

補強C B 塀 (H=1000)
スチール格子ドア (H=1000)
補強C B 塀 (H=950)
補強C B 塀 (スチール孔子ドア共) 解体
※基礎解体後は埋戻し、整地を行うこと。

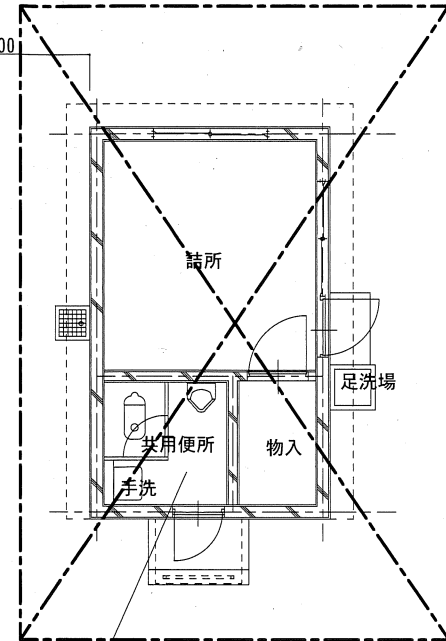

共用便所・詰所解体
※基礎解体後は埋戻し、整地を行うこと。

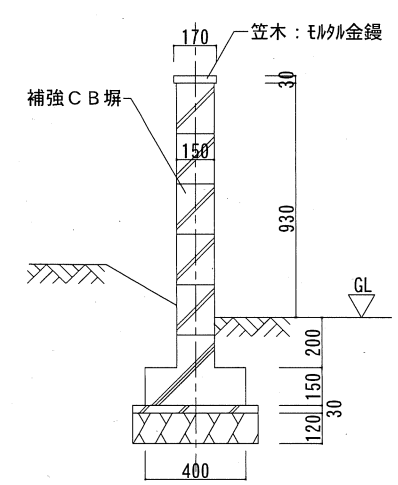

解体工事範囲図 S=1/100

- 特記事項
- ・給水は止水栓プラグ止め後配管撤去とする。(水道業者指定工事店が施工すること。)
 - ・排水管は第一樹までを撤去し、撤去後側溝蓋を閉塞すること。
 - ・ガス管はガス事業者と調整し、敷地内配管のガス抜きをした上で撤去すること。
 - ・解体後は現況GLに併せた埋戻し、整地を行うこと。
 - ・詰所・共用便所の解体にあたっては仮囲い (h=3.0m、防音シート張) 等を設置し周囲への騒音や粉塵に配慮すること。

A-A 断面図 S=1/30


	宮城県住宅供給公社	一級建築士事務所 登録番号 宮城県知事登録第20410195号 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 1級建築士第329434号 早坂 実	設計年月日 R07.03		工事名称 公社黒松住宅外構・集会所等改修工事 図面名称 解体工事範囲図 Scale 1/100, 1/30	全葉 19	図面 No A-17
--	-----------	--	-----------------	--	--	----------	---------------

概要	
	仕様
構造	鉄筋コンクリート造・平屋建
床面積	15.0㎡
用途	作業用詰所・共用便所


外部仕上表	
部位	仕様
屋根	露出アスファルト防水
パラペット	露出アスファルト防水+7㎜押え金物
外壁	コンクリート下地モルタル金縷+リシン吹付
軒天	モルタル金縷EP
基礎巾木	モルタル刷毛引
底	防水モルタル金縷
テラス	モルタル金縷目地切
ポーチ	モルタル金縷
ルーフドレン	縦型ルーフドレン：83φ内径
雨樋	縦樋：塩ビパイプ100φ
建具	鋼製・OP塗装（便所のみアルミ製）

内部仕上表		
	部位	仕様
詰所	床	コンクリート下地モルタル金縷及び木床下地タタミ敷
	巾木	コンクリート下地モルタル金縷・EP塗装
	壁	コンクリート下地モルタル金縷・EP塗装
	天井	コンクリート下地モルタル金縷・EP塗装
物入	床	コンクリート下地モルタル金縷
	巾木	コンクリート下地モルタル金縷・EP塗装
	壁	コンクリート下地モルタル金縷・EP塗装
	天井	セメント系合板EP塗装
便所	床	コンクリート下地モルタル金縷
	巾木	コンクリート下地モルタル金縷・EP塗装
	壁	コンクリート下地モルタル金縷・EP塗装
	天井	セメント系合板EP塗装
その他	内部建具：木製EP 便所ドア：木製	


構造：RC造

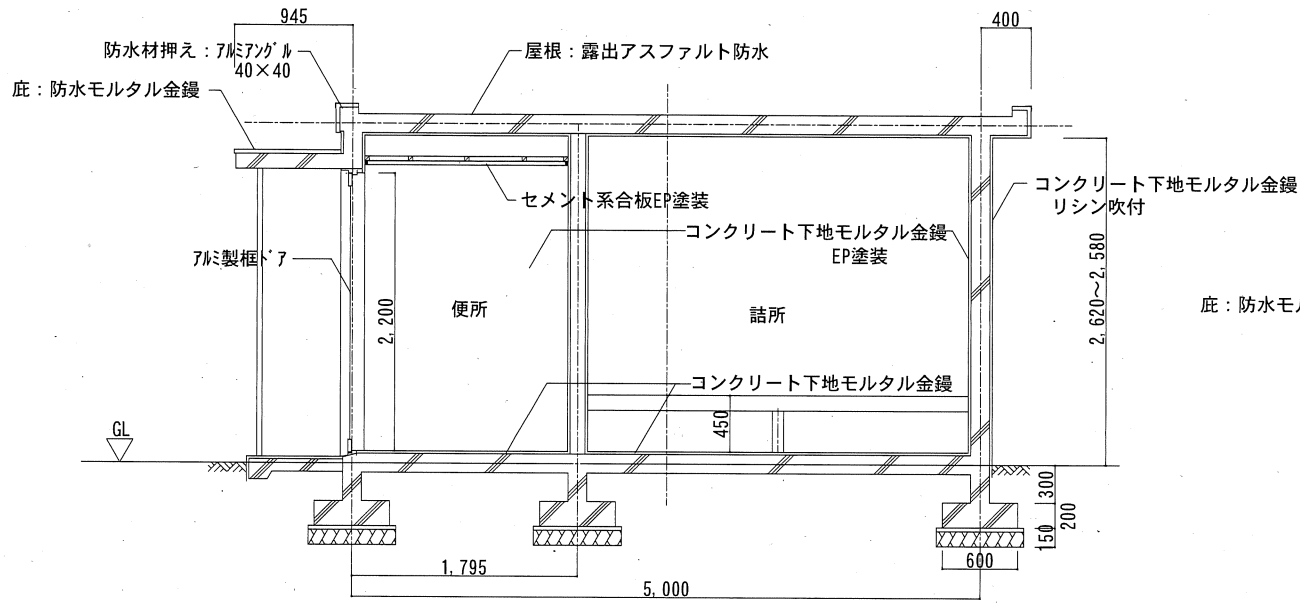


作業用詰所・共用便所断面図 S=1/60

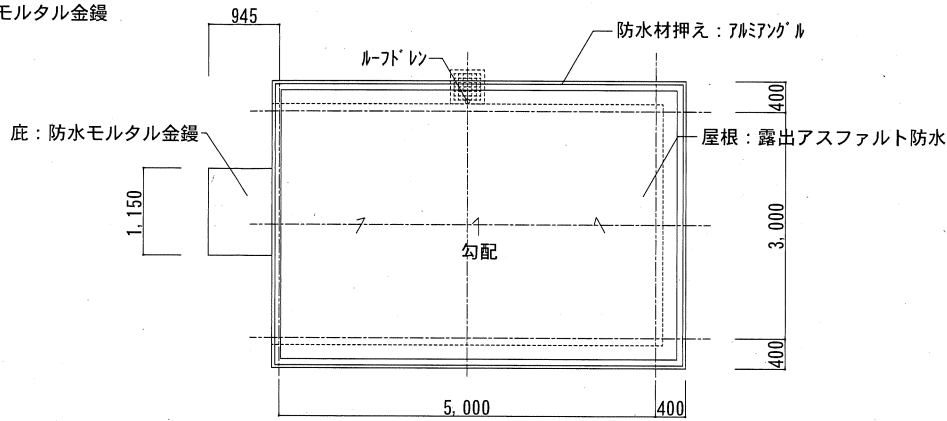


作業用詰所・共用便所屋根伏図 S=1/100

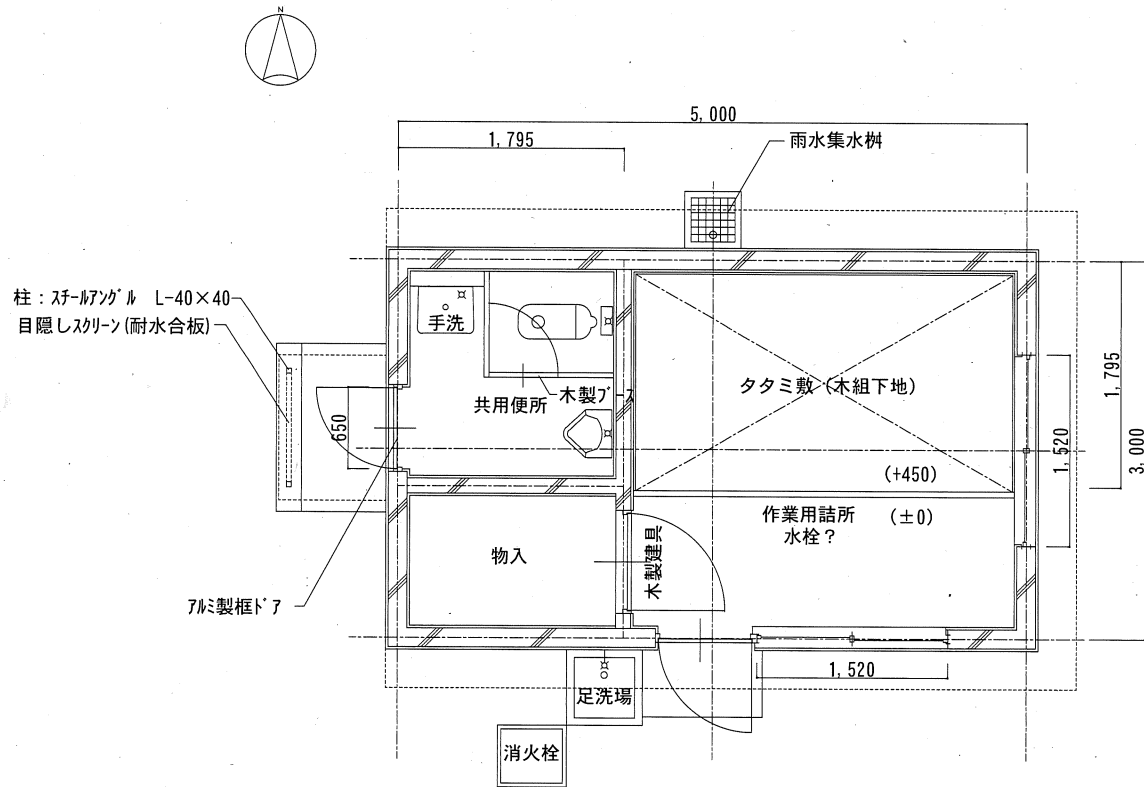


作業用詰所・共用便所平面図 S=1/60

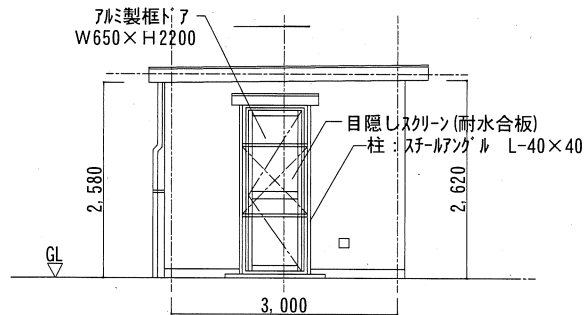


作業用詰所・共用便所西側立面図 S=1/100

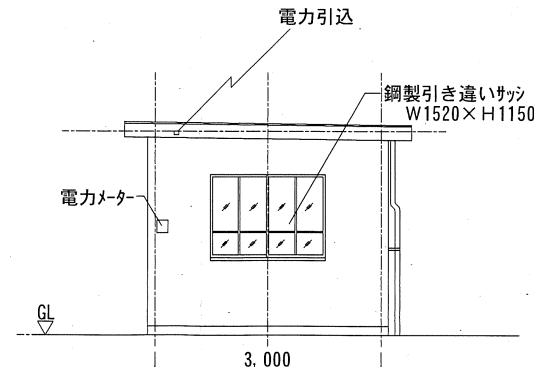

作業用詰所・共用便所東側立面図 S=1/100

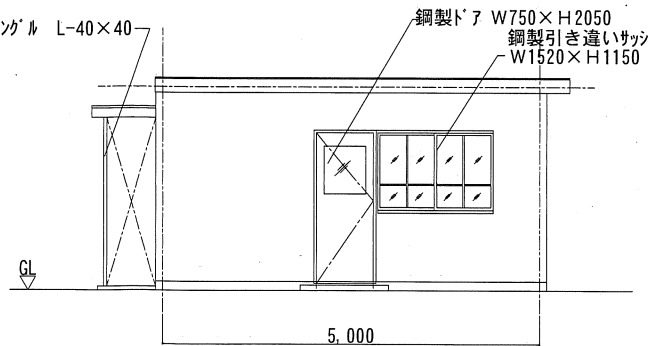

作業用詰所・共用便所南側立面図 S=1/100

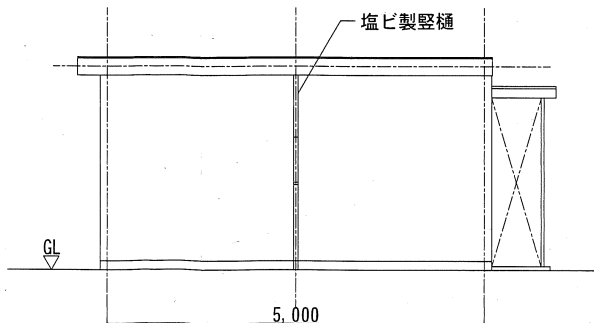

作業用詰所・共用便所北側立面図 S=1/100

宮城県住宅供給公社

一級建築士事務所

設計年月日

工事名称

全葉

図面No

1級建築士第329434号
早坂 実

登録番号 宮城県知事登録第20410195号
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号
電話 022-264-0605
FAX 022-262-0339

R07.03

公社黒松住宅外構・集会所等改修工事

図面名称

Scale
1/60, 1/100

詰所・共用便所平面図・立面図

19

A-18